

2015年11月

お客様 各位

株式会社コガネイ

クイック継手ユニオンタイプ外観変更のお知らせ

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度弊社では、クイック継手ユニオンタイプ一部機種の外観形状を変更させていただくこととなりました。

つきましては、下記の通りご案内させていただきますので、何卒ご理解の上、今後ともより一層のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

【対象機種】

UL (φ4, φ6), UY (φ10, φ12), US, USD, ULY, UZ, UWD, UBW

※禁油仕様、CS 仕様、SUS303 仕様、SUS304 仕様、その他特殊品 (300W、600W 等) も対象となります。

※詳細は別紙をご参照ください。

【変更内容】

樹脂本体の外観形状が変更となります。

※詳細は別紙をご参照ください。

【変更時期】

2016 (平成28) 年5月出荷分から変更品へ切替予定。

なお、ご不明な点につきましては、弊社営業所、出張所までお問合せください。

【別紙】

P.1/13

【対象機種一覧】

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様	変更内容 ○カタログ記載寸法 △カタログ寸法未記載部のみ
—	UL4-D	CS-UL4	SUS303-UL4	SUS304-UL4	○
—	UL6-D	CS-UL6	SUS303-UL6	SUS304-UL6	○
UY10	UY10-D	CS-UY10	SUS303-UY10	SUS304-UY10	○
UY12	UY12-D	CS-UY12	SUS303-UY12	SUS304-UY12	○
—	US4-D	CS-US4	SUS303-US4	SUS304-US4	△
—	US6-D	CS-US6	SUS303-US6	SUS304-US6	△
US8	US8-D	CS-US8	SUS303-US8	SUS304-US8	△
US10	US10-D	CS-US10	SUS303-US10	SUS304-US10	○
US12	US12-D	CS-US12	SUS303-US12	SUS304-US12	△
—	USD6-4-D	CS-USD6-4	SUS303-USD6-4	SUS304-USD6-4	△
USD8-6	USD8-6-D	CS-USD8-6	SUS303-USD8-6	SUS304-USD8-6	△
USD10-8	USD10-8-D	CS-USD10-8	SUS303-USD10-8	SUS304-USD10-8	○
USD12-10	USD12-10-D	CS-USD12-10	SUS303-USD12-10	SUS304-USD12-10	△

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様	変更内容 ○カタログ記載寸法 △カタログ未記載部
ULY4	ULY4-D	CS-ULY4	SUS303-ULY4	SUS304-ULY4	○
ULY6	ULY6-D	CS-ULY6	SUS303-ULY6	SUS304-ULY6	○
ULY8	ULY8-D	CS-ULY8	SUS303-ULY8	SUS304-ULY8	○
ULY10	ULY10-D	CS-ULY10	SUS303-ULY10	SUS304-ULY10	○
ULY12	ULY12-D	CS-ULY12	SUS303-ULY12	SUS304-ULY12	○
UZ4	UZ4-D	CS-UZ4	SUS303-UZ4	SUS304-UZ4	○
UZ6	UZ6-D	CS-UZ6	SUS303-UZ6	SUS304-UZ6	○
UZ8	UZ8-D	CS-UZ8	SUS303-UZ8	SUS304-UZ8	○
UZ10	UZ10-D	CS-UZ10	SUS303-UZ10	SUS304-UZ10	○
UZ12	UZ12-D	CS-UZ12	SUS303-UZ12	SUS304-UZ12	○
UWD6-4	UWD6-4-D	CS-UWD6-4	SUS303-UWD6-4	SUS304-UWD6-4	○
UWD8-6	UWD8-6-D	CS-UWD8-6	SUS303-UWD8-6	SUS304-UWD8-6	○
UBW6-4	UBW6-4-D	CS-UBW6-4	—	—	○
UBW8-6	UBW8-6-D	CS-UBW8-6	—	—	○

全25タイプ116形式

※その他上記機種ベースの特殊品(300W、600W等含む)も対象となります。

変更内容詳細① UL、UY、US、USD

P.2/13

○UL4**【対象形式】**

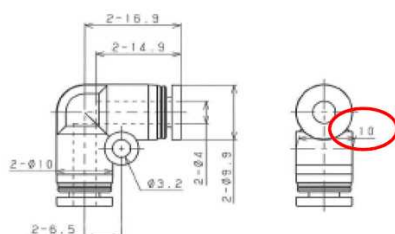
標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
—	UL4-D	CS-UL4	SUS303-UL4	SUS304-UL4

※UL4ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

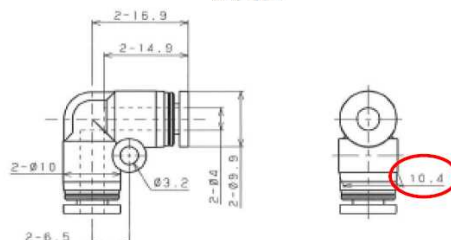
【変更内容】

ボス穴部幅:10mm → 10.4mm

変更前



変更後

**【外観】**

変更前



変更後

**○UL6****【対象形式】**

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
—	UL6-D	CS-UL6	SUS303-UL6	SUS304-UL6

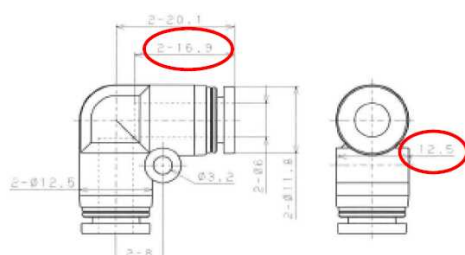
※UL6ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】

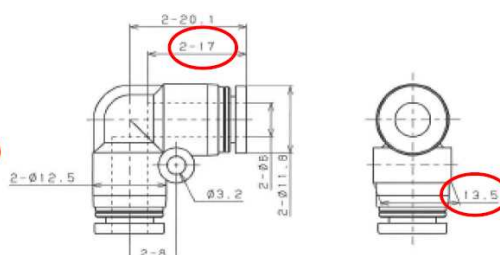
ボス穴部幅:12.5mm → 13.5mm

チューブエンド深さ:16.9mm → 17mm

変更前



変更後

**【外観】**

変更前



変更後



QY10**【対象形式】**

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
UY10	UY10-D	CS-UY10	SUS303-UY10	SUS304-UY10

※UY10ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】**外形図記載寸法**

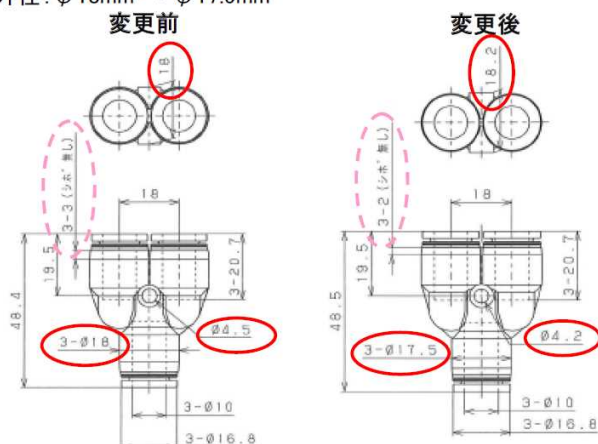
ボス穴部幅: 18mm → 18.2mm

ボス穴内径: $\phi 4.5\text{mm}$ → $\phi 4.2\text{mm}$

外径: $\phi 18\text{mm}$ → $\phi 17.5\text{mm}$

外形図未記載寸法

シボなし部: 3mm → 2mm

**【外観】****変更前****変更後****QY12****【対象形式】**

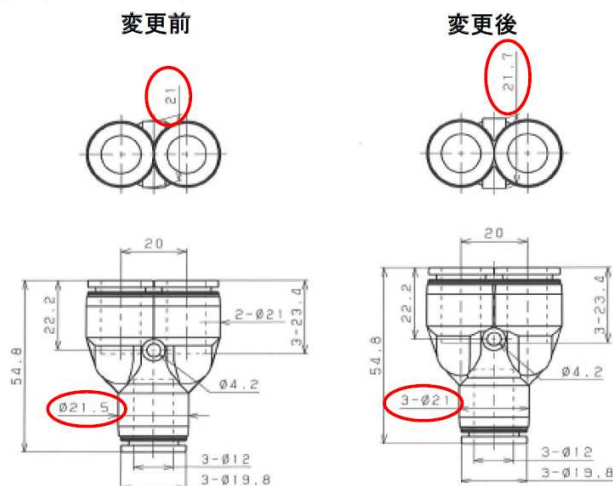
標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
UY12	UY12-D	CS-UY12	SUS303-UY12	SUS304-UY12

※UY12ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】

ボス穴部幅: 21mm → 21.7mm

外径: $\phi 21.5\text{mm}$ → $\phi 21\text{mm}$

**【外観】****変更前****変更後**

OUS4**【対象形式】**


標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
—	US4-D	CS-US4	SUS303-US4	SUS304-US4

※US4ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】**外形図未記載寸法**

シボ無し部: 3mm → 1.5mm

首下寸法: 6mm → 5.4mm

変更前**変更後****【外観】****変更前****変更後****OUS6****【対象形式】**



標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
—	US6-D	CS-US6	SUS303-US6	SUS304-US6

※US6ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】**外形図未記載寸法**

シボ無し部: 3mm → 1.5mm

首下寸法: 8.1mm → 7.4mm

変更前**変更後****【外観】****変更前****変更後****OUS8****【対象形式】**



標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
US8	US8-D	CS-US8	SUS303-US8	SUS304-US8

※US8ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】**外形図未記載寸法**

シボ無し部: 3mm → 1.5mm

首下寸法: 7mm → 8.4mm

変更前**変更後****【外観】****変更前****変更後**

OUS10**【対象形式】**

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
US10	US10-D	CS-US10	SUS303-US10	SUS304-US10

※US10ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)


【変更内容】**外形図記載寸法**

全長: 43.4mm → 41.4mm

外形図未記載寸法

シボ無し部: 3mm → 2mm

首下寸法: 10mm → 9.4mm

**【外観】**

変更前



変更後

**OUS12****【対象形式】**


標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
US12	US12-D	CS-US12	SUS303-US12	SUS304-US12

※US12ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)


【変更内容】**外形図未記載寸法**

首下寸法: 12mm → 11.4mm

変更前



変更後

**【外観】**

変更前



変更後

**OUSD6-4****【対象形式】**

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
—	USD6-4-D	CS-USD6-4	SUS303-USD6-4	SUS304-USD6-4

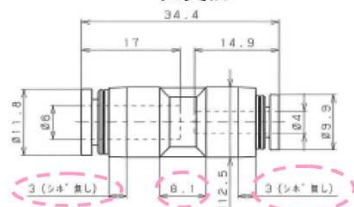
※US8ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】**外形図未記載寸法**

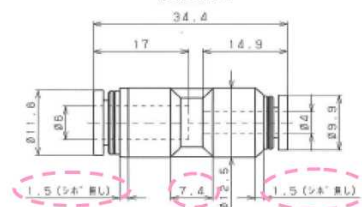
シボ無し部: 3mm → 1.5mm (φ4側、φ6側)

首下寸法: 8.1mm → 7.4mm

変更前



変更後

**【外観】**

変更前



変更後



QUSD8-6

【对象形式】

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
USD8-6	USD8-6-D	CS-USD8-6	SUS303-USD8-6	SUS304-USD8-6

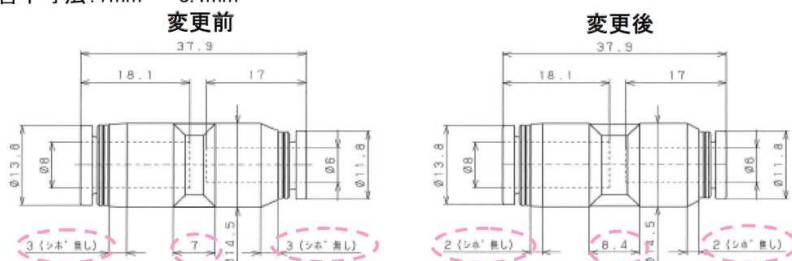
※USD8-6ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【變更內容】

外形図未記載寸法

シボ無し部: 3mm → 2mm (φ6側、φ8側)

首下寸法: 7mm → 8.4mm



【外觀】

变更前



變更後



QUSD10-8

【对象形式】

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
USD10-8	USD10-8-D	CS-USD10-8	SUS303-USD10-8	SUS304-USD10-8

※USD10-8ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【變更內容】

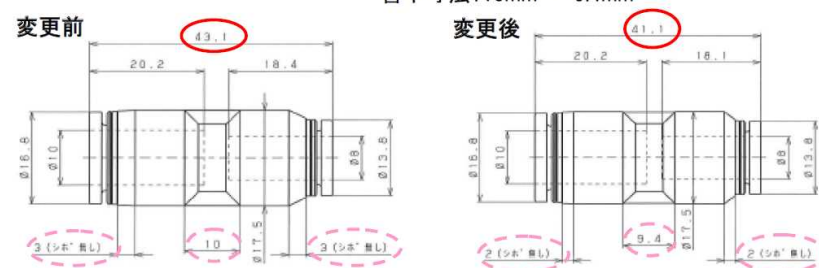
【要文内容】
外形図記載寸法

全長:43.1mm → 41.1mm

外形図未記載寸法

シボ無し部: 3mm → 2mm (φ8側、φ10側)

首下寸法: 10mm $\rightarrow$ 9.4mm



【外觀】

變更前



変更後



QUSD12-10

【对象形式】

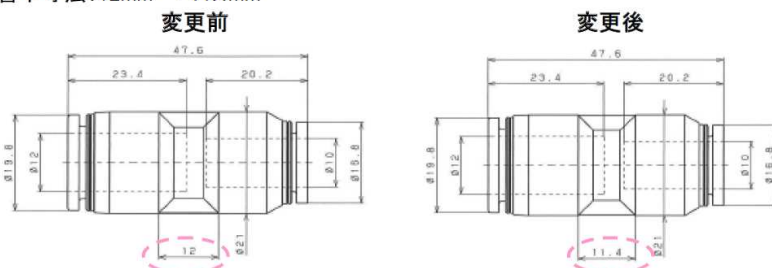
標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
USD12-10	USD12-10-D	CS-USD12-10	SUS303-USD12-10	SUS304-USD12-10

※USD12-10ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【變更內容】

外形図未記載寸法

首下寸法: 12mm $\rightarrow$ 11.4mm



【外觀】

变更前



変更後



変更内容詳細② ULY、UZ、UWD、UBW

P.7/13

OULY4

【対象形式】

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
ULY4	ULY4-D	CS-ULY4	SUS303-ULY4	SUS304-ULY4

※ULY4ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】

外形図記載寸法

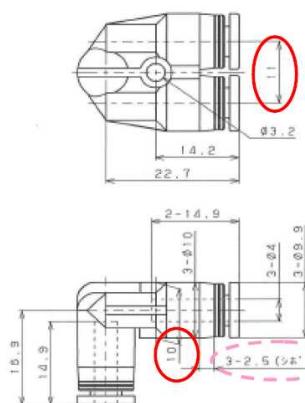
ボス穴部幅: 10mm → 10.4mm

継手間寸法: 11mm → 10.3mm

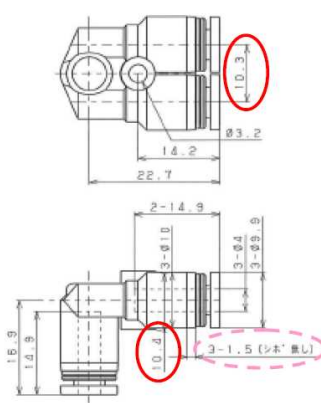
外形図未記載寸法

シボなし部: 2.5mm → 1.5mm

変更前



変更後



【外観】

変更前



変更後



OULY6

【対象形式】

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
ULY6	ULY6-D	CS-ULY6	SUS303-ULY6	SUS304-ULY6

※ULY6ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】

外形図記載寸法

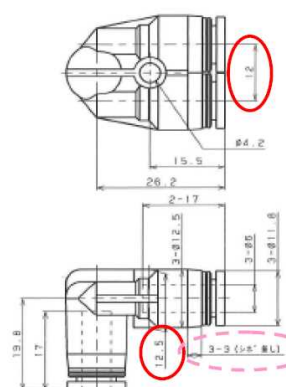
ボス穴部幅: 12.5mm → 13.5mm

継手間寸法: 12mm → 12.5mm

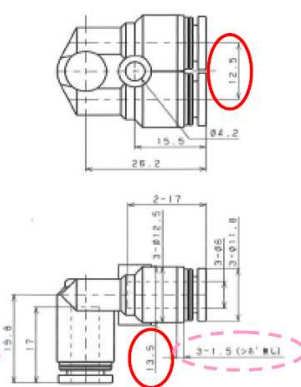
外形図未記載寸法

シボなし部: 3mm → 1.5mm

変更前



変更後



【外観】

変更前



変更後



QULY8**【対象形式】**

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
ULY8	ULY8-D	CS-ULY8	SUS303-ULY8	SUS304-ULY8

※ULY8ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

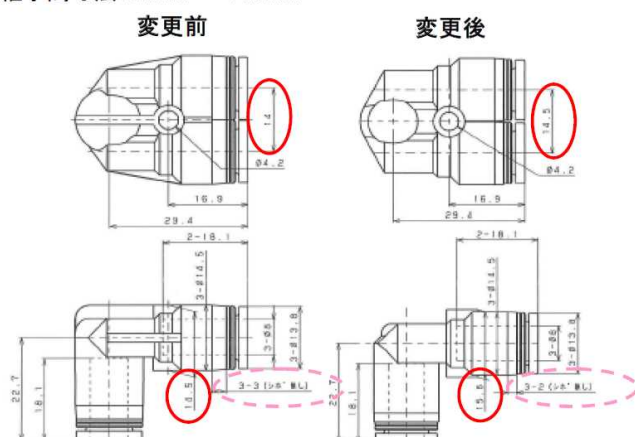
【変更内容】**外形図記載寸法**

ボス穴部幅: 14.5mm → 15.6mm

継手間寸法: 14mm → 14.5mm

外形図未記載寸法

シボなし部: 3mm → 2mm

**【外観】****QULY10****【対象形式】**

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
ULY10	ULY10-D	CS-ULY10	SUS303-ULY10	SUS304-ULY10

※ULY10ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

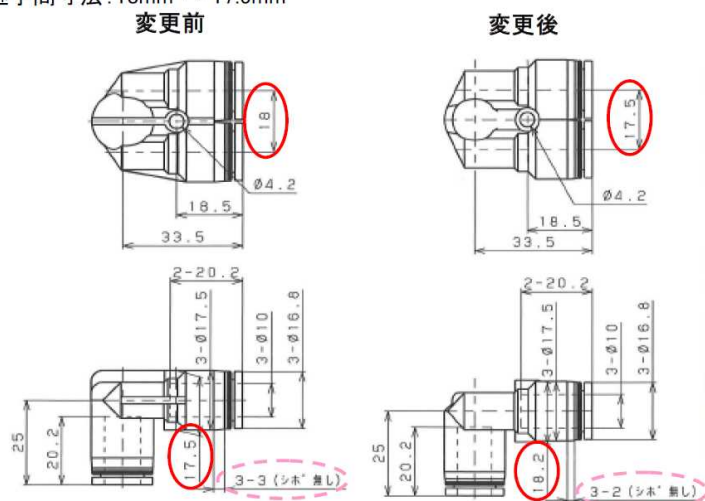
【変更内容】**外形図記載寸法**

ボス穴部幅: 17.5mm → 18.2mm

継手間寸法: 18mm → 17.5mm

外形図未記載寸法

シボなし部: 3mm → 2mm

**【外観】**

QULY12**【対象形式】**

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
ULY12	ULY12-D	CS-ULY12	SUS303-ULY12	SUS304-ULY12

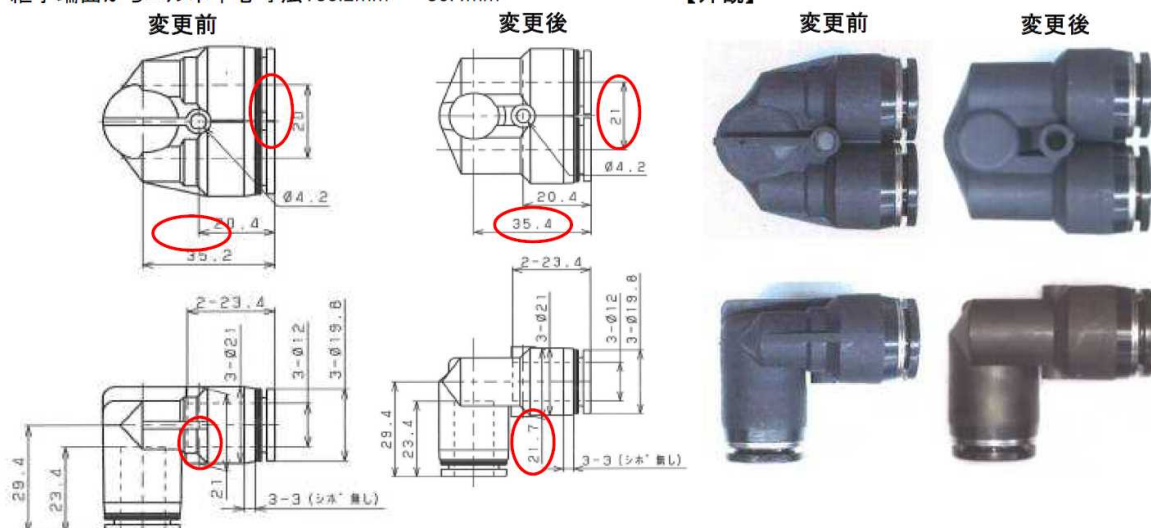
※ULY12ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】**外形図記載寸法**

ボス穴部幅: 21mm → 21.7mm

継手間寸法: 20mm → 21mm

継手端面からエルボ中心寸法: 35.2mm → 35.4mm

【外観】**OUZ4****【対象形式】**

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
UZ4	UZ4-D	CS-UZ4	SUS303-UZ4	SUS304-UZ4

※UZ4ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

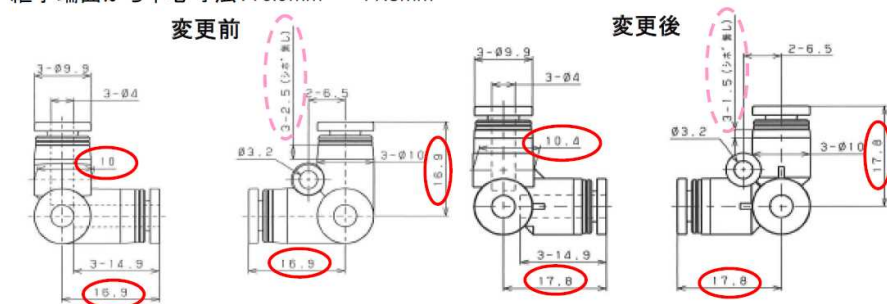
【変更内容】**外形図記載寸法**

ボス穴部幅: 10mm → 10.4mm

継手端面から中心寸法: 16.9mm → 17.8mm

外形図未記載寸法

シボなし部: 2.5mm → 1.5mm

**【外観】**

OUZ6**【対象形式】**

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
UZ6	UZ6-D	CS-UZ6	SUS303-UZ6	SUS304-UZ6

※UZ6ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)





【変更内容】**外形図記載寸法**

ボス穴部幅: 12.5mm → 13.5mm

継手端面から中心寸法: 20.1mm → 20.5mm

外形図未記載寸法

シボなし部: 3mm → 1.5mm

変更前**変更後****【外観】****変更前****変更後****OUZ8****【対象形式】**

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
UZ8	UZ8-D	CS-UZ8	SUS303-UZ8	SUS304-UZ8

※UZ8ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)





【変更内容】**外形図記載寸法**

ボス穴部幅: 14.5mm → 15.6mm

継手端面から中心寸法: 22.1mm → 22.7mm

外形図未記載寸法

シボなし部: 3mm → 2mm

変更前**変更後****【外観】****変更前****変更後**

OUZ10**【対象形式】**

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
UZ10	UZ10-D	CS-UZ10	SUS303-UZ10	SUS304-UZ10

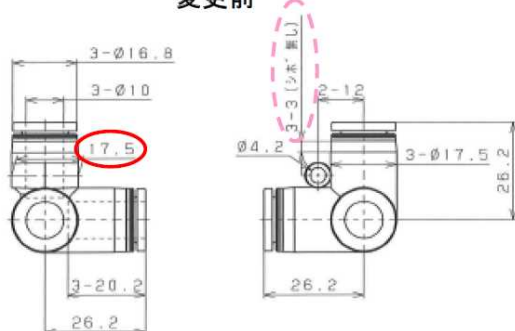
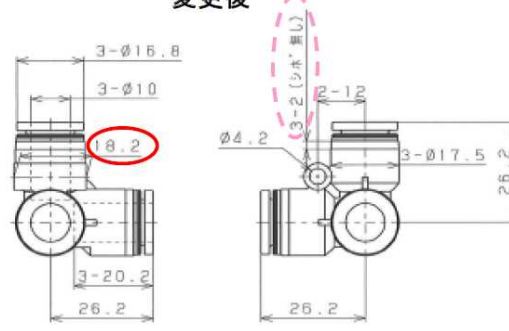
※UZ10ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】**外形図記載寸法**

ボス穴部幅:17.5mm → 18.2mm

外形図未記載寸法

シボなし部:3mm → 2mm

変更前**変更後****変更前****変更後****OUZ12****【対象形式】**



標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
UZ12	UZ12-D	CS-UZ12	SUS303-UZ12	SUS304-UZ12

※UZ12ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】**外形図記載寸法**

ボス穴部幅:21mm → 21.7mm

継手端面から中心寸法:29.4mm → 30.2mm

変更前**変更後****変更前****変更後**

OUWD6-4

【对象形式】

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
UWD6-4	UWD6-4-D	CS-UWD6-4	SUS303-UWD6-4	SUS304-UWD6-4

※UWD6-4ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【變更內容】

外形図記載寸法

ボス穴部幅: 20.5mm → 21.3mm

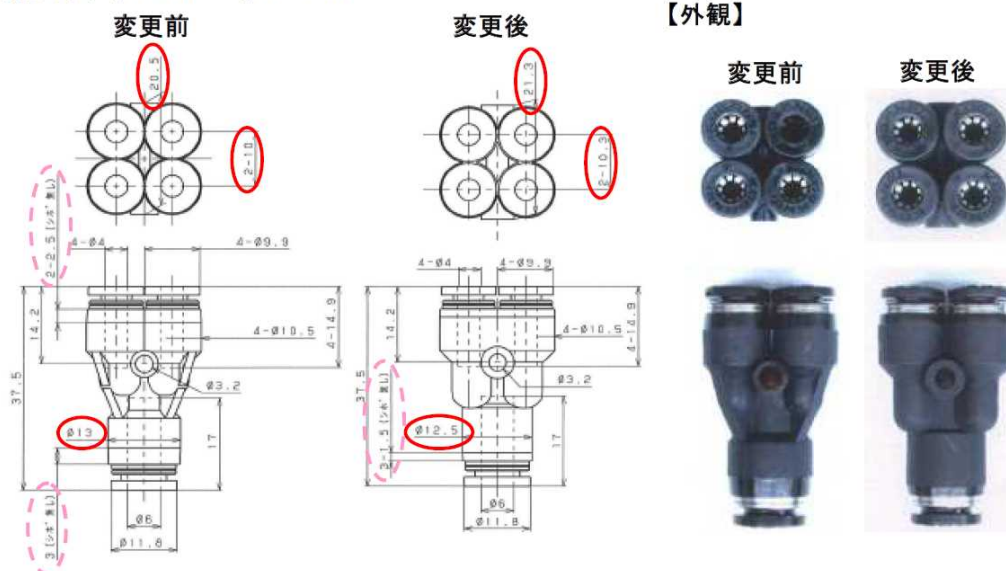
継手間寸法: 10mm → 10.3mm

外径寸法: $\phi 13\text{mm} \rightarrow \phi 12.5\text{mm}$

外形図未記載寸法

シボなし部: 2.5mm → 1.5mm (φ4側)

シボなし部: 3mm → 1.5mm (φ6側)



QUWD8-6

【对象形式】

標準	禁油仕様	CS仕様	SUS303相当仕様	SUS304仕様
UWD8-6	UWD8-6-D	CS-UWD8-6	SUS303-UWD8-6	SUS304-UWD8-6

※UWD8-6ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【變更內容】

外形図記載寸法

チューブエンド深さ: 18.2mm → 18.1mm (φ8側)

繼手間寸法: 13mm → 12.5mm

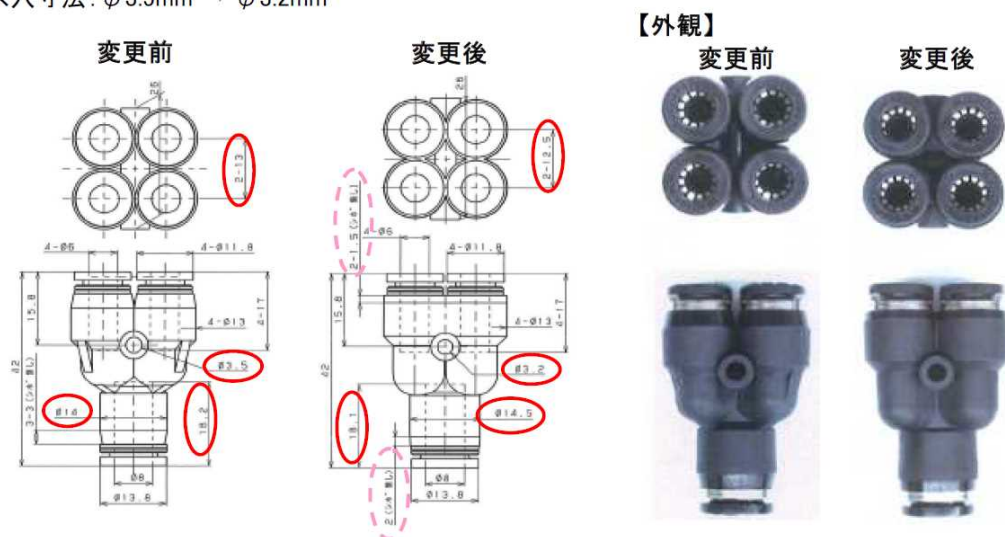
外径寸法: $\phi 14\text{mm} \rightarrow \phi 14.5\text{mm}$ ($\phi 8$ 側)

ボス穴寸法: $\phi 3.5\text{mm} \rightarrow \phi 3.2\text{mm}$

外形図未記載寸法

シボなし部: 2.5mm → 1.5mm (φ4側)

シボなし部: 3mm → 1.5mm (φ6側)



QUBW6-4**【対象形式】**

標準	禁油仕様	CS仕様
UBW6-4	UBW6-4-D	CS-UBW6-4

※UBW6-4ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】**外形図記載寸法**

ボス穴部幅: 20.5mm → 21.3mm

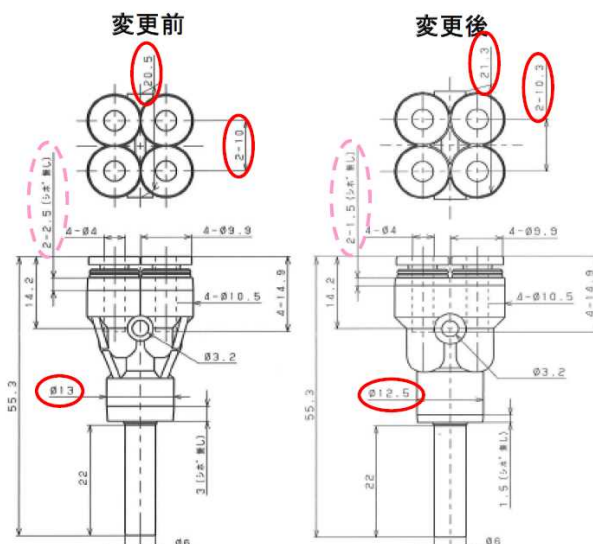
継手間寸法: 10mm → 10.3mm

外径寸法: $\phi 13$ mm → $\phi 12.5$ mm

外形図未記載寸法

シボなし部: 2.5mm → 1.5mm($\phi 4$ 側)

シボなし部: 3mm → 1.5mm(ニップル側)

【外観】**QUBW8-6****【対象形式】**

標準	禁油仕様	CS仕様
UBW6-4	UBW6-4-D	CS-UBW6-4

※UBW6-4ベースの特殊品も対象となります。(300W、600W等含む)

【変更内容】**外形図記載寸法**

ボス穴寸法: $\phi 3.5$ mm → $\phi 3.2$ mm

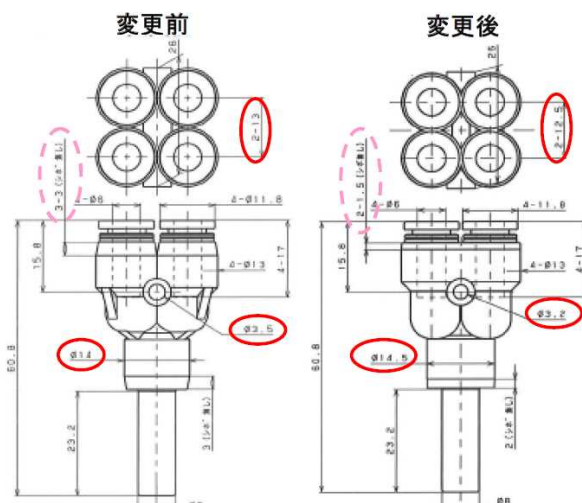
継手間寸法: 13mm → 12.5mm

外径寸法: $\phi 14$ mm → $\phi 14.5$ mm

外形図未記載寸法

シボなし部: 3mm → 1.5mm($\phi 6$ 側)

シボなし部: 3mm → 2mm(ニップル側)

【外観】

以上