

TAC継手

- 各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
- 小形ながら豊富なバリエーションを誇っています。
- 専用のナイロンチューブも揃っています。

形状・仕様

共通仕様

使用流体		空気
使用圧力範囲	MPa	0~0.9 ^注
保証耐圧力	MPa	1.35 ^注

注：但し使用チューブの仕様数値を確認してください。

・ねじサイズM3×0.5, M5×0.8の推奨締付トルクはそれぞれ0.6N・m, 1.6N・mです。


ナイロンチューブ用継手

名称・形状		ストレート (クランプ継手)							
									
形式		BF3.2N	BF4N	BF5N	BF6N	BF3.2N-01	BF4N-01	BF5N-01	BF6N-01
配管接続口径		M5×0.8 (おねじ)				R1/8 (おねじ)			
適用チューブ 外径×内径mm		3.2×2.4	4×2.5	5×3	6×4	3.2×2.4	4×2.5	5×3	6×4
有効断面積 mm ²		1.6	2.0	2.7	3.2	1.6	2.1	2.7	3.6
使用温度範囲 ℃		0～60							
材質		黄銅 (ニッケルめっき)							
質量 g		5.0	4.5	5.0	4.0	10.5	10.0	9.5	
備考	付属品	ガスケット1個付				—			
	販売単位	1袋 (10個入)							

寸法図 (mm)


ストレート (クランプ継手)

●BF□N

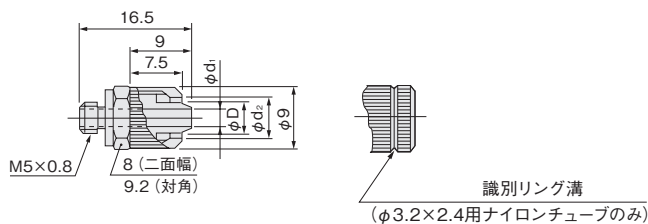

用 途	形 式	D	d ₁	d ₂
ナイロン チューブ用	BF3.2N	2.7	1.6	3.3
	BF4N	3.0	1.8	4.1
	BF5N	3.5	2.1	5.1
	BF6N	4.4	2.4	6.1

●BF□N-01

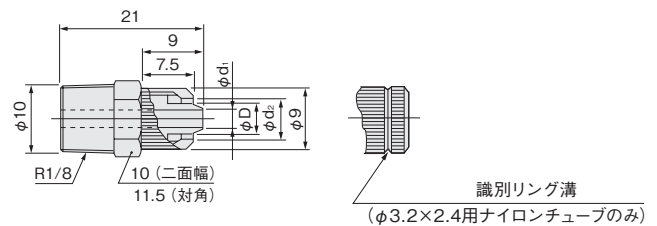

用 途	形 式	D	d ₁	d ₂
ナイロン チューブ用	BF3.2N-01	2.7	1.6	3.3
	BF4N-01	3.0	1.8	4.1
	BF5N-01	3.5	2.1	5.1
	BF6N-01	4.4	2.4	6.1