


- 消音効果が優れています。
- 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
- 小形、軽量で、取付けが容易です
- 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
- 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。

表示記号




仕様

| 項目 | 形式 | KM-11 |
|--------|-----------------|-------------------------|
| 配管接続口径 | | R1/8 |
| 使用流体 | | 空気 |
| 使用圧力範囲 | MPa | 0~0.9 |
| 保証耐圧力 | MPa | 1.1 |
| 使用温度範囲 | ℃ | 5~60 |
| 材質 | 本体 | ポリアセタール樹脂 (ジュラコン) |
| | エレメント | 焼結ポリエチレン樹脂 (ろ過度20μm) |
| 有効断面積 | mm ² | 15 |
| 消音効果 | dB | 18 |
| 質量 | g | 4 |
| 販売単位 | | 1セット (10個入り) |

寸法図 (mm)

●KM-11

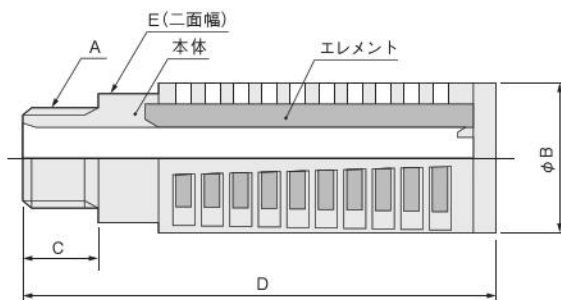

| 記号 | A | B | C | D | E |
|-------|-----|----|---|----|-------|
| 形式 | (R) | | | | (二面幅) |
| KM-11 | 1/8 | 16 | 7 | 33 | 14 |

取扱い要領と注意事項

- 本体は樹脂ですから、無理な力を加えないでください。
- 洗浄には中性洗剤または洗油を使用し、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。

●KM-11

取付けは、手でまわらなくなるまでねじ込み、その後、工具で軽く締めてください。