


- 消音効果が優れています。
- 通気抵抗が小さく、機器の作動に悪影響を与えません。
- 小形、軽量で、取付けが容易です
- 長寿命です。エレメントは腐食することがなく、耐水、耐油性に優れています。
- 石油などによる洗浄が手軽に行なえます。

## 表示記号




## 仕様

項目	形式	KM-31
配管接続口径		R3/8
使用流体		空気
使用圧力範囲	MPa	0~0.9
保証耐圧力	MPa	1.1
使用温度範囲	℃	5~60
材質	本体	ポリアセタール樹脂 (ジュラコン)
	エレメント	焼結ポリエチレン樹脂 (ろ過度40 $\mu$ m)
有効断面積	mm <sup>2</sup>	65
消音効果	dB	27
質量	g	19.5
販売単位		1セット (10個入り)

## 寸法図 (mm)

## ●KM-31

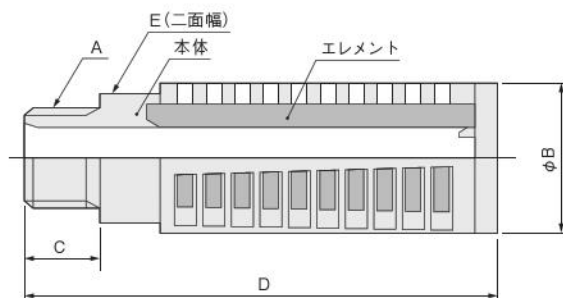

記号	A	B	C	D	E
形式	(R)				(二面幅)
KM-31	3/8	26	12	68	24

## 取扱い要領と注意事項

- 本体は樹脂ですから、無理な力を加えないでください。
- 洗浄には中性洗剤または洗油を使用し、シンナー、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。

## ●KM-31

取付けは、手でまわらなくなるまでねじ込み、その後、工具で軽く締めてください。