


●マグネット式ロッドレスシリンダMRG用ショックアブソーバ

仕様


項目	形式	KSHDM 5×6	KSHDM 5×8	KSHDM 5×10	KSHDM 6×10	KSHDM 8×12	KSHDM 10×15	KSHDM 12×18
適応シリンダ		MRGH6	MRGH10	MRG□16	MRG□20	MRG□25	MRG□32	MRG□40
最大吸収能力	J	0.5	1.0	2.5	3.9	5.9	13.3	26.5
吸収ストローク	mm	6	8	10	10	12	15	18
最大衝突速度	mm/s	800						
最高使用頻度	cycle/min	60						
スプリング戻り力 [※]	N	4.9	7.8	6.9	6.9	19.6	14.7	16.7
偏角度		2° 以下						
使用温度範囲	°C	0~60						

注：圧縮時の値です。

注文記号

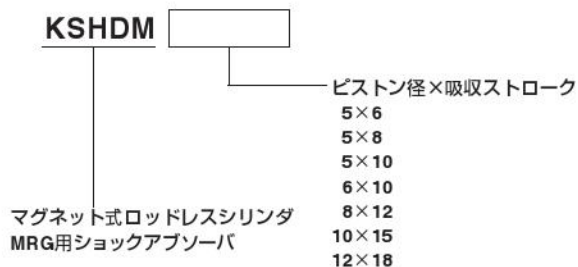

寸法図 (mm)

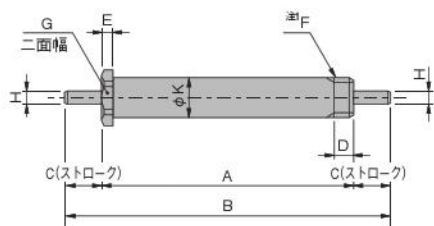

注：取付ナットはストップボルトと共用。

形式	記号	A	B	C	D	F	G	H	K	E
KSHDM5×6		46	58	6	5	M8×1	12	2.5	8 ^{-0.03} _{-0.17}	2.8
KSHDM5×8		51	67	8	5	M10×1	14	3	10 ^{-0.03} _{-0.18}	2.8
KSHDM5×10		66	86	10	5	M10×1	14	3	10 ^{-0.03} _{-0.18}	2.8
KSHDM6×10		73	93	10	7	M12×1	17	3	12 ^{-0.04} _{-0.19}	3.8
KSHDM8×12		80	104	12	8	M14×1.5	19	5	14 ^{-0.04} _{-0.21}	4.8
KSHDM10×15		99	129	15	10	M18×1.5	22	5	18 ^{-0.05} _{-0.22}	6.8
KSHDM12×18		109	145	18	10	M20×1.5	24	5	20 ^{-0.05} _{-0.22}	6.8

注：取付ナットは添付していません。取付ナットはMRGのストップボルト用の取付ナットを使用してください。