

TAC継手

- 各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
- 小形ながら豊富なバリエーションを誇っています。

形状・仕様

共通仕様

使用流体		空気
使用圧力範囲	MPa	0~0.9 ^注
保証耐圧力	MPa	1.35 ^注

注：但し使用チューブの仕様数値を確認してください。

・ねじサイズM3×0.5, M5×0.8の推奨締付トルクはそれぞれ0.6N・m, 1.6N・mです。


ウレタンチューブ用継手

名称・形状	異径ニップル		
形式	NBF3-2BU (-HN) ^注	NBF4-2BU (-HN) ^注	NBF4-3BU -HN
配管接続口径	—		
適用チューブ 外径×内径mm	1.8×1.3~1.5	1.8×1.4~2.5	3×1.5-4×2.5
有効断面積 mm ²	0.25		0.5
使用温度範囲 °C	0~60		
材質	ステンレス		
質量 g	0.5 (0.2) ^注	0.6 (0.3) ^注	0.3
備考	付属品	ホルダ1個付	
	販売単位	1袋 (10個入)	

注：形式に-HNが付きますとホルダなしとなります。
導電性ウレタンチューブU2A-Bには必ずホルダ付を使用してください。またホルダは別売でも用意しています。
()内質量は、-HNホルダなし質量です。

●アディショナルパーツ

ホルダ 質量：0.3g
注文形式：H-2BU (1袋10個入)




寸法図 (mm)


異径ニップル

備考：-HNにはホルダは付きません。

●NBF3-2BU (-HN)

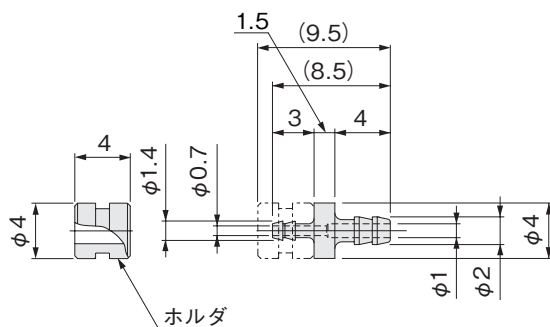

●NBF4-2BU (-HN)

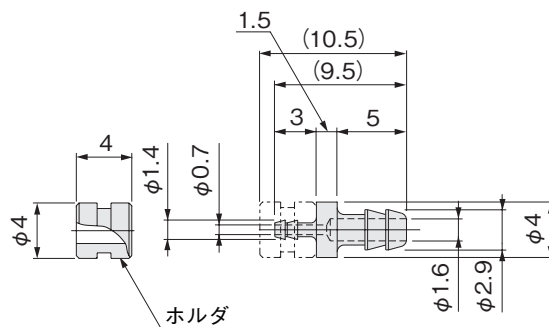

●NBF4-3BU -HN

