

TAC継手

- 各種の小形機器に対応する、小形継手シリーズです。
- 小形ながら豊富なバリエーションを誇っています。

形状・仕様

共通仕様

使用流体		空気
使用圧力範囲	MPa	0~0.9 ^注
保証耐圧力	MPa	1.35 ^注

注：但し使用チューブの仕様数値を確認してください。

・ねじサイズM3×0.5, M5×0.8の推奨締付トルクはそれぞれ0.6N・m, 1.6N・mです。


ねじ配管用継手

名称・形状		ブッシュ			
					
形式		RBFM5-M3	RBF-M3	RBF	RBF1
配管接続口径		M5×0.8-M3×0.5 (おねじ・めねじ)	R1/8-M3×0.5 (おねじ・めねじ)	R1/8-M5×0.8 (おねじ・めねじ)	R1/4-M5×0.8 (おねじ・めねじ)
適用チューブ 外径×内径mm		—			
有効断面積 mm ²		4.3		7.8	
使用温度範囲 ℃		0～60			
材質		黄銅(ニッケルめっき)			
質量 g		1.3	9	7	18
備考	付属品	ガスケット1個付			
	販売単位	1袋(5個入)			


寸法図 (mm)

ブッシュ


●RBFM5-M3

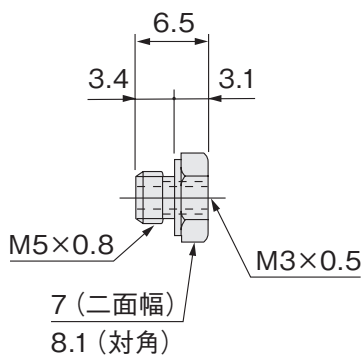

●RBF-M3

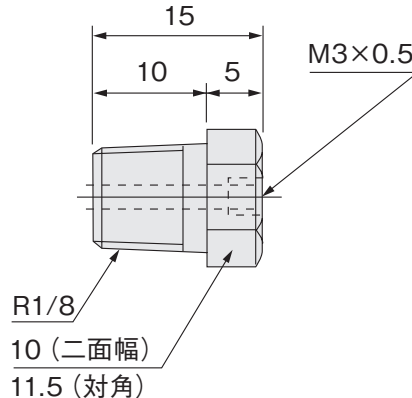

●RBF□

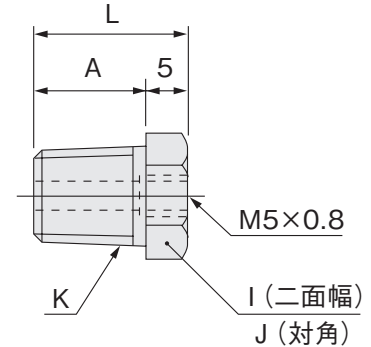

形 式	A	K	I	J	L
RBF1	13	R1/4	14	16.2	18
RBF	10	R1/8	10	11.5	15