



KOGANEI

制御機器

CHECK VALVES チェック弁

SHUTTLE VALVES シャトル弁

QUICK EXHAUST VALVES クイックエキゾースト弁

INDEX

RoHS指令規制物質対応製品

チェック弁C1、C125、C250、C375、C500	874
シャトル弁S125、S250	875
クイックエキゾースト弁SQE、SQE1、SQE2、QE2、QE3、QE4、QE5	876

ブチバルブ
G010
010
025
030
EA EB
050
100
130 230
200
JA
JC JE
IB- ZERO
110
180
112 182
Fシリーズ
240
PA PB
300
430
600
丸形
空気 作動弁
水取り バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック エキゾースト
手動・ 機械 作動弁
TAC
PAG PAU
ハイサ イクル
高速弁 Kシリーズ
PVR
KFPV
角形 真空弁
丸形 真空弁
I/O ターミナル




注意

ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

シャトル弁

S125、S250

表示記号




仕様

項目	形式	S125	S250
配管接続口径	Rc	1/8	1/4
有効断面積 [Cv値]	mm ²	6.0 [0.30]	14 [0.72]
使用流体		空気	
使用圧力範囲	MPa	0.07~0.9	
保証耐圧力	MPa	1.35	
使用温度範囲 (雰囲気および使用流体)	°C	0~60	
給油		不要	
質量	g	50	160

注文記号



寸法図 (mm)




形式	E	L	A	B	C	D
S125	Rc1/8	43	29	14	15	30
S250	Rc1/4	62	40	24	26	45

作動原理図と主要部材質

●作動状態<A>

●作動状態


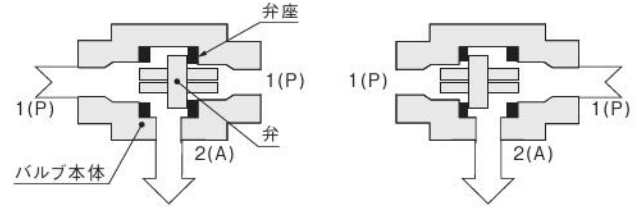


部品	材質
本体	アルミ合金 (アルマイト)
弁体	ナイロン
弁座	合成ゴム

流量特性

S125

S250




図の見方
 供給圧力0.5MPaで流量300L/min (ANR) の時はバルブ出口圧力は0.4MPaとなります。

使用例

自動・手動切換

多数箇所からのパイロットエアの切換

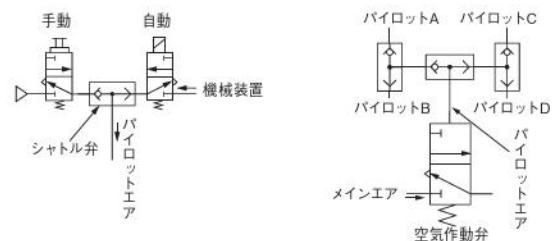

プチ
バルブ
G010
010
025
030
EA
EB
050
100
130
230
200
JA
JC
JE
IB-
ZERO
110
180
112
182
Fシリーズ
240
PA
PB
300
430
600
丸形
空気
作動弁
水取り
バルブ
チェック弁
シャトル弁
クイック
リリース
手動・
機械
作動弁
TAC
PAG
PAU
ハイサ
イクル
高速弁
Kシリーズ
PVR
KFPV
角形
真空弁
丸形
真空弁
I/O
ターミナル