


スピードコントローラ SCシリーズ

M5×0.8

- ペンシリンダ、ジグシリンダ、スリムシリンダに最適な小形、軽量。

表示記号




仕様

項目	形式	SC0-UL
配管方式		ユニオンおねじ エルボ
配管接続口径		M5×0.8
使用圧力範囲	MPa	0~0.9
保証耐圧力	MPa	1.32
クラッキング圧力	MPa	0.05
使用温度範囲	℃	5~60
質量	g	36

内部構造と各部名称

●SC0

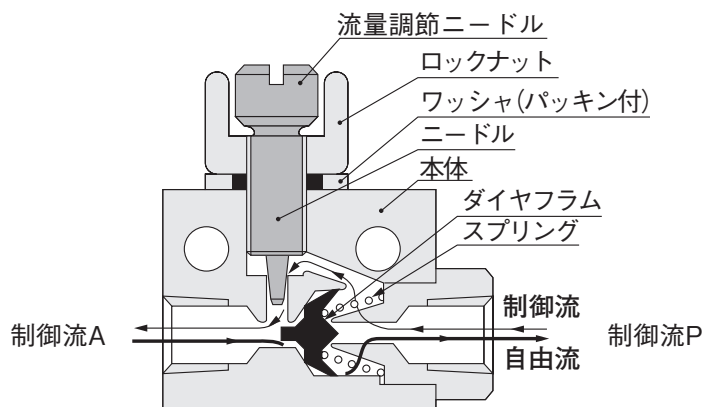

注文記号

— SC0-UL
ノン・イオン仕様
無記入 — 標準仕様
NCU — ノン・イオン仕様



SC0-UL


主要部材質

名 称	材 質
本体	黄銅（電気ニッケルめっき） ^注
ニードル	ステンレス
ロックナット	黄銅（電気ニッケルめっき）
チェック弁	合成ゴム（NBR）
Oリング	
流量調節ニードル	黄銅（電気ニッケルめっき）

注：SC2はアルミ合金（アルマイト）

寸法図 (mm)

●SC0-UL

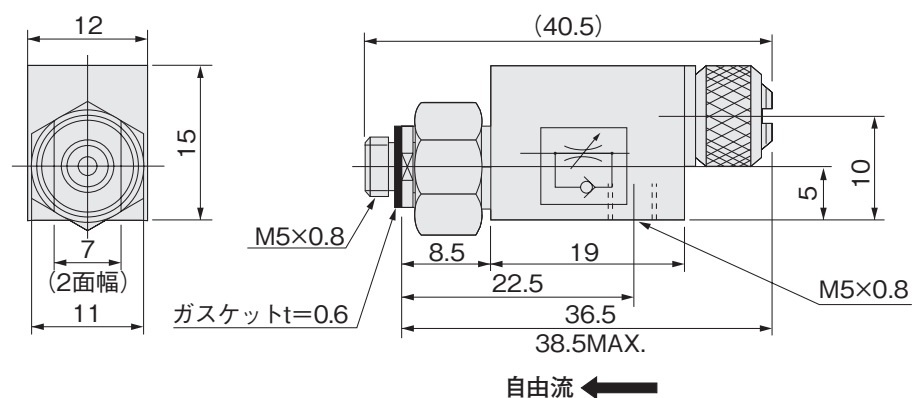

流量特性

●SC0

