スピードコントローラ
SCシリーズ


Rc1/8

●ペンシリンダ、ジグシリンダ、スリムシリンダに最適な小形、軽量。



SC2

表示記号



仕様

項目 ＼ 形式		SC2
配管方式		めねじ
配管接続口径		Rc1/8
使用圧力範囲	MPa	0～0.9
保証耐圧力	MPa	1.32
クラッキング圧力	MPa	0.03
使用温度範囲	℃	5～60
質量	g	55


注文記号

□ — SC2

ノン・イオン仕様
無記入 ── 標準仕様
NCU ── ノン・イオン仕様

内部構造と各部名称

●SC2

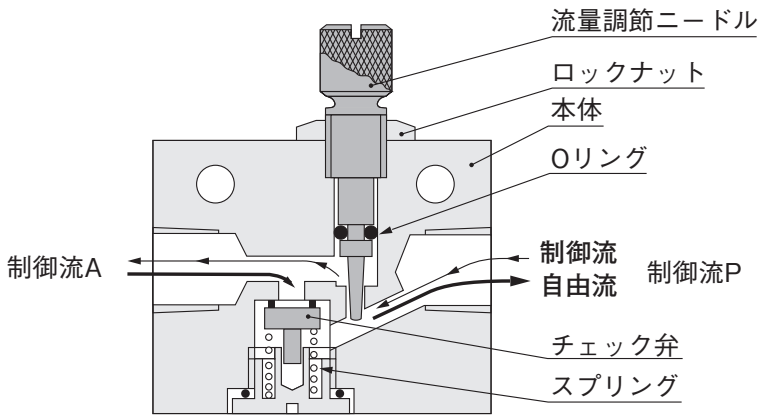


主要部材質

名　称	材　質
本体	黄銅（電気ニッケルめっき）注
ニードル	ステンレス
ロックナット	黄銅（電気ニッケルめっき）
チェック弁	合成ゴム（NBR）
Oリング	
流量調節ニードル	黄銅（電気ニッケルめっき）

注：SC2はアルミ合金（アルマイト）

寸法図 (mm)

●SC2

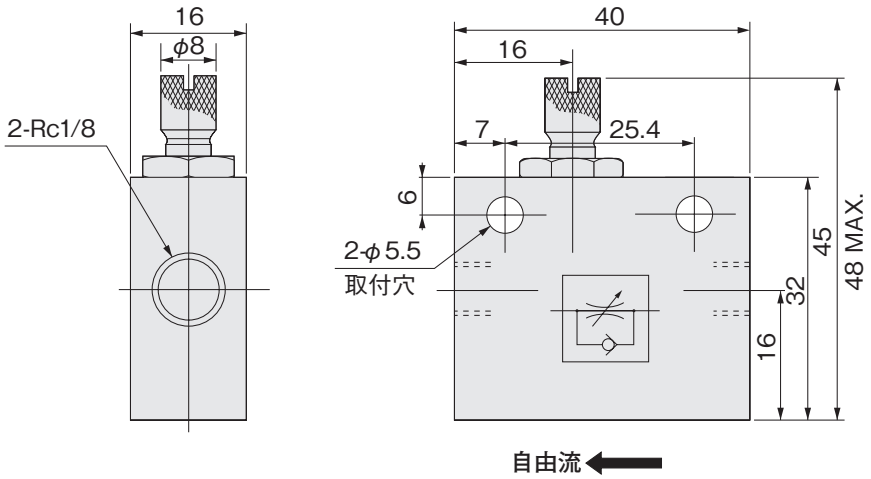

流量特性

●SC2

