
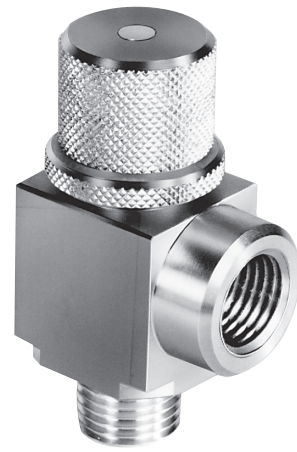


スピードコントローラ SCLシリーズ

おねじ部,R1/4
めねじ部,Rc1/4

- スリムシリンダなどに最適な小形、軽量。
- シリンダ配管ポートに直結でき、配管工数、配管材を削減。
- L形に配管でき、装置が小形にまとまります。

表示記号




SCL2


仕様

項目	形式	SCL2
取付方式		おねじ仕様でシリンダ直付け
配管接続口径		R1/4 制御流Pおねじ AめねじRc1/4
使用流体		空 気
使用圧力範囲	MPa	0~0.9
保証耐圧力	MPa	1.32
クラッキング圧力	MPa	0.06
使用温度範囲	℃	5~60
質量	g	125
材質	本体	黄 銅 (電気ニッケルめっき)
	ニードル	ステンレス
	パッキン	合成ゴム (NBR)


注文記号

 — SCL2
 ノン・イオン仕様
 無記入 — 標準仕様
 NCU — ノン・イオン仕様

内部構造と各部名称

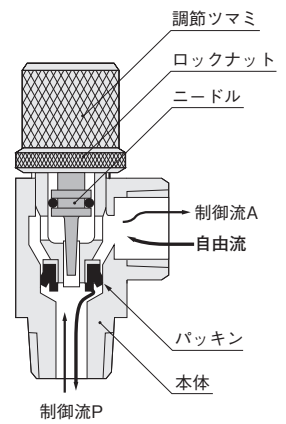

寸法図 (mm)

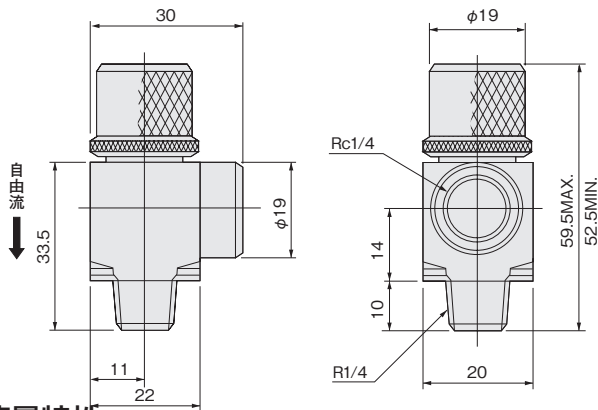

流量特性

●SCL2

