

KOGANEI

駆動機器



RoHS指令規制物質対応製品

TWIN ROD CYLINDERS B SERIES ツインロッドシリンダBシリーズ INDEX

特長	666
推力	668
複動形	669
複動ロングブッシュ形	674
押出単動形	679
エンドキープシリンダ	683
センサスイッチ	687
取扱い要領と注意事項	691



注意

ご使用になる前に後付ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。

ミニ
ピット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドシグ
6~10
ガイドシグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ガイドロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライド
Z
スライド
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63, φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

KOGANEI

ツインロッドシリンド Bシリーズ

SQUARE

薄形でスクエアなフォルム、コンパクト設計、
ダイレクトマウントでしかも
センサスイッチ用マグネットを
標準装備！



FLAT


小形センサスイッチリード線横出しタイプは、本体から出っばらず、
機械装置の小形化をより推進します。
また、3面5か所取付方式の採用により、
きめこまかな検出ができます。




POWERFUL

抜群の不回転精度、しかもダブルピストン構造により推力は2倍。
ツインロッドシリンドBシリーズが、
さらにスペース・工数削減、
ローコスト化を可能にします。



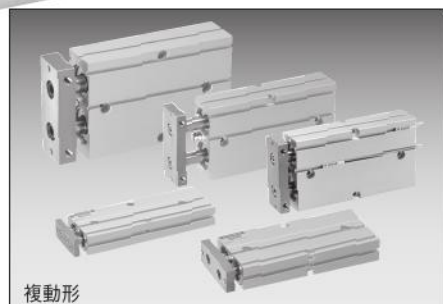


複動形

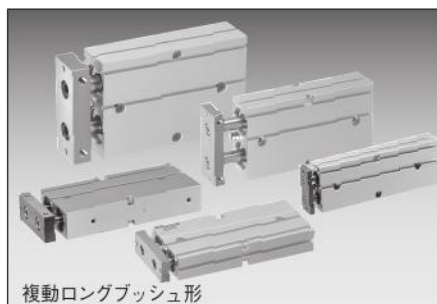


複動ロングブッシュ形



押出単動形

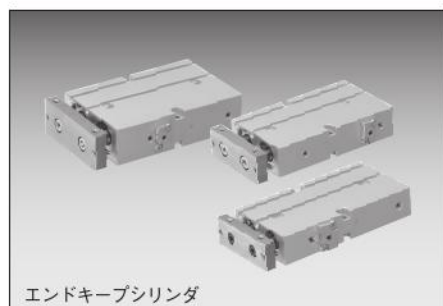

エンドキープシリンダ

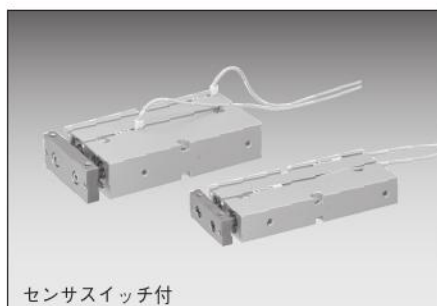

センサスイッチ付

選定チャート

	シリンダ径 mm	ストローク mm	センサスイッチ		ノン・イオン仕様
			無接点タイプ	有接点タイプ	
複動形	10 16 20 25 32	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 φ10→φ16→φ20→φ25→φ32	ZE135 ZE235 ZE155 ZE175 ZE255 ZE275 ZE137 ZE157 ZE177 ZE237 ZE257 ZE277	ZE101 ZE102 ZE201 ZE202	対応可能
複動 ロングブッシュ形	10 16 20 25 32	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 φ10→φ16→φ20→φ25→φ32			なし
押出単動形	10 16 20 25	10 20 30 40 50 60 φ10→φ16→φ20→φ25			なし
エンド キープシリンダ	16 20 25	10 20 30 40 50 60 70 80 φ16→φ20→φ25			なし

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンドラ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライド
ロッド
スライド
Z
スライド
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ83,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
エアハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
SHM
高速
バック
低速
シリンドラ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベージック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6〜10
ガイドジグ
12〜63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63 φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
ミ
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイク
SHM
高速
バルブ
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

推力

負荷と使用空気圧力から必要な推力を求めて適切なシリンダ内径を選定してください。
表中の数値は計算値ですので負荷との比率（負荷率＝ $\frac{\text{負荷}}{\text{計算値}}$ ）が70%以下（高速の
場合は50%以下）となるよう内径を選定してください。

N											
シリンダ径 mm	ロッド径 mm	作動		受圧面積 mm ²	空 気 圧 力 MPa						
					0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
10	6	複動形	押側	157	—	31.4	47.1	62.8	78.5	94.2	109.9
			引側	100	—	20	30	40	50	60	70
		押出単動形		157	—	—	26.7	42.4	58.1	73.8	89.5
16	8	複動形	押側	402	40.2	80.4	120.6	160.8	201	241.2	281.4
			引側	301	30.1	60.2	90.3	120.4	150.5	180.6	210.7
		押出単動形		402	—	48.6	88.8	129.0	169.2	209.4	249.6
20	10	複動形	押側	628	62.8	125.6	188.4	251.2	314	376.8	439.6
			引側	471	47.1	94.2	141.3	188.4	235.5	282.6	329.7
		押出単動形		628	—	87.1	149.9	212.7	275.5	338.3	401.1
25	12	複動形	押側	981	98.1	196.2	294.3	392.4	490.5	588.6	686.7
			引側	755	75.5	151	226.5	302	377.5	453	528.5
		押出単動形		981	—	153.5	251.6	349.7	447.8	545.9	644.0
32	16	複動形	押側	1607	160.7	321.4	482.1	642.8	803.5	964.2	1124.9
			引側	1205	120.5	241	361.5	482	602.5	723	843.5

注：押出単動形の数値はストローク60mmのストロークエンドでの推力です。

スプリング戻り力（単動形のみ）

N			
シリンダ径 mm	ストローク mm	ゼロ ストローク	ストローク エンド
10	10	16.2	20.4
	20	12.1	
	30	7.9	
	40	12.1	
	50	10.0	
	60	7.9	
16	10	24.4	31.2
	20	17.6	
	30	10.8	
	40	18.3	31.8
	50	14.9	
	60	11.5	
20	10	32.2	37.8
	20	26.6	
	30	21.0	
	40	27.3	38.5
	50	24.5	
	60	21.7	
25	10	30.6	38.9
	20	22.2	
	30	13.8	
	40	26.0	42.7
	50	21.8	
	60	17.6	

注1：数値はスプリング2本分のものです。
2：スプリング戻し側に負荷のかかる使い方は避けてください。

空気流量・空気消費量

ツインロッドシリンダの空気流量、空気消費量は次の計算式によって求められますが、右の早見表を用いてより簡便に求めることができます。

空気流量 $Q_1 = \frac{\pi D^2}{4} \times L \times \frac{60}{t} \times \frac{P+0.101}{0.101} \times 10^{-6} \times 2$

空気消費量 $Q_2 = \frac{\pi D^2}{4} \times L \times 2 \times n \times \frac{P+0.101}{0.101} \times 10^{-6} \times 2$

Q₁：シリンダ部分に必要な空気流量 L/min(ANR)
Q₂：シリンダの空気消費量 L/min(ANR)
D：シリンダチューブ内径 mm
L：シリンダストローク mm
t：シリンダが1ストロークするのに必要な時間 s
n：1分間あたりのシリンダ往復回数 回/min
p：使用空気圧力 MPa

ストローク1mm毎の空気消費量 cm³/往復(ANR)

シリンダ径 mm	空 気 圧 力 MPa						
	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
10	(0.620)	0.924	1.228	1.534	1.838	2.146	2.450
16	1.584	2.364	3.146	3.926	4.704	5.486	6.266
20	2.48	3.72	4.90	6.14	7.36	8.58	9.80
25	3.88	5.78	7.66	9.58	11.50	13.42	15.34
32	6.36	9.46	12.56	15.70	18.82	21.96	25.10

表中の数字は、ストローク1mmのツインロッドシリンダを1往復させたときの空気流量・空気消費量を計算するためのものです。
実際に必要とする空気流量・空気消費量は下の方法によって求めます。

空気流量を求めるとき。（F.R.L., バルブなどを選定する場合。）
例1. シリンダ径20mmのツインロッドシリンダを速度300mm/s, 空気圧力0.5MPaで作動させた場合。
 $7.36 \times \frac{1}{2} \times 300 \times 10^{-3} \approx 1.10 \text{ L/s(ANR)}$
（このときの毎分の流量は $7.36 \times \frac{1}{2} \times 300 \times 60 \times 10^{-3} = 66.24 \text{ L/min(ANR)}$ となります。）

空気消費量を求めるとき。
例1. シリンダ径20mm, ストローク50mmのツインロッドシリンダを空気圧力0.5MPaで1往復させた場合。

$7.36 \times 50 \times 10^{-3} = 0.368 \text{ L/往復(ANR)}$


例2. シリンダ径20mm, ストローク50mmのツインロッドシリンダを空気圧力0.5MPaで1分間10往復させた場合。

$7.36 \times 50 \times 10 \times 10^{-3} = 3.68 \text{ L/min(ANR)}$

ツインロッドシリンダBシリーズ

複動形

表示記号



仕様

項目	シリンダ径mm	10	16	20	25	32
作動形式		複動形				
使用流体		空気				
取付形式		サイドマウント				
使用圧力範囲	MPa	0.15～0.7	0.1～0.7			
保証耐圧力	MPa	1.05				
使用温度範囲	℃	0～60				
使用速度範囲	mm/s	100～500				
クッション		ゴムバンパ方式				
給油		不要(ただし、給油する場合はタービン油1種(ISO VG32)相当品)				
不回転精度		±0.4°	±0.3°			
ストローク調節範囲	mm	－5～0 (仕様ストロークに対して)				
配管接続口径		M5×0.8				Rc1/8

シリンダ径とストローク

径	標準ストローク	製作可能 最大ストローク	引側ストローク 調節範囲
10	10、20、30、40、50、60、70	140	-5~0
16	10、20、30、40、50、60、70 80、90、100	200	
20	10、20、30、40、50、60、70 80、90、100	200	
25	10、20、30、40、50、60、70 80、90、100	200	
32	10、20、30、40、50、60、70 80、90、100	200	

注：標準ストロークを超えるストロークの納期については、最寄りの当社営業所へお問い合わせください。
備考：ノン・イオン仕様も上表に準じます。

注文記号

TBDA	16×30	-		-					
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 ^{注1}	シリンダ径 × ストローク		ノン・イオン仕様 ^{注2}	標準仕様 φ10・φ16・φ20 は標準で ノン・イオン仕様	NCU φ25・φ32の ノン・イオン仕様 (オーダーメイド)	センサスイッチの数 1 - 1個付 2 - 2個付			
						センサスイッチ形式 無記入:センサスイッチなし ZE135:無接点タイプ 2線式 DC10~28V リード線横出し ZE155:無接点タイプ 3線式 DC4.5~28V リード線横出し ZE175:無接点タイプ 3線式 DC5~28V リード線横出し ZE235:無接点タイプ 2線式 DC10~28V リード線横出し ZE255:無接点タイプ 3線式 DC4.5~28V リード線横出し ZE275:無接点タイプ 3線式 DC5~28V リード線横出し ZE101:有接点タイプ 2線式 表示灯なし AC85~115V リード線横出し ZE201:有接点タイプ 2線式 表示灯なし AC85~115V リード線横出し ZE102:有接点タイプ 2線式 表示灯付 DC10~28V リード線横出し ZE202:有接点タイプ 2線式 表示灯付 AC85~115V リード線横出し ZE137:2色発光無接点タイプ 2線式 DC10~28V リード線横出し ZE157:PNP出力2色発光無接点タイプ 3線式 DC4.5~28V リード線横出し ZE177:PNP出力2色発光無接点タイプ 3線式 DC4.5~28V リード線横出し ZE237:2色発光無接点タイプ 2線式 DC10~28V リード線横出し ZE257:PNP出力2色発光無接点タイプ 3線式 DC4.5~28V リード線横出し ZE277:PNP出力2色発光無接点タイプ 3線式 DC4.5~28V リード線横出し			

注1：スタンダードシリンダにはセンサスイッチ用マグネットが内蔵されています。


2：φ25・φ32のノン・イオン仕様は、オーダーメイドです。φ10・φ16・φ20は標準でノン・イオン仕様になっています。
仕様、納期については、最寄りの当社営業所へお問い合わせください。

●センサスイッチの詳細は1819ページをご覧ください。

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ83.080
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
ミハ
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンブラ
イアシス
コンブラ
φレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブ
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

複動形寸法図 (mm)

● φ10

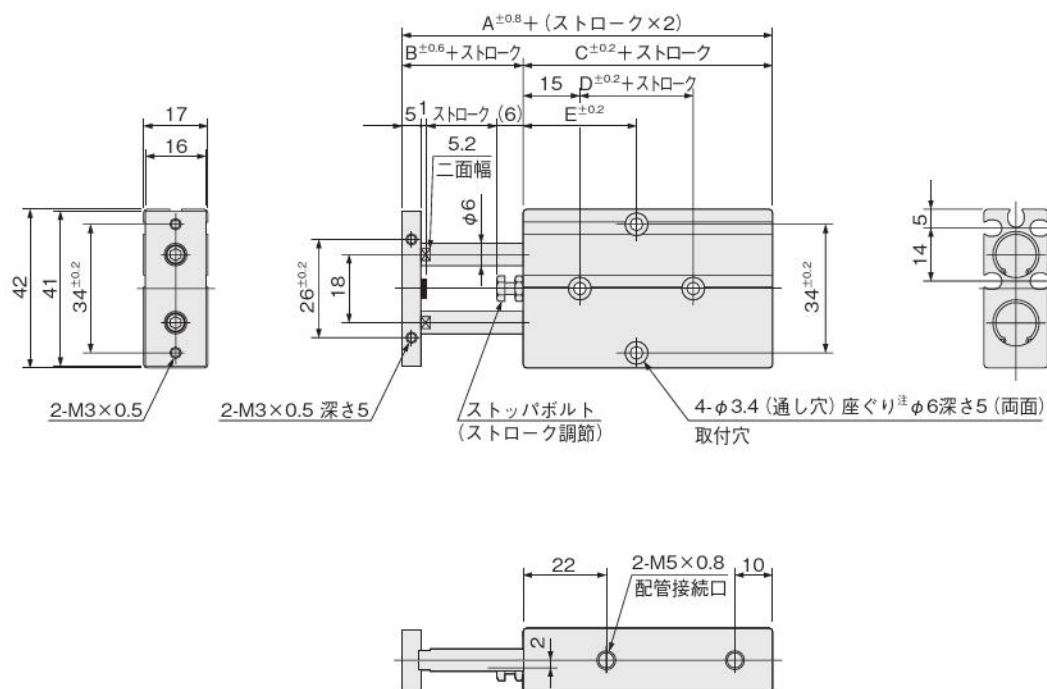


記号 ストローク 径	A	B	C	D	E						
					10	20	30	40	50	60	70
10	58	12	46	10	30	30	35	40	45	50	55

注：座ぐり深さは本体上面からの数値です。

ロッド先端部寸法図 (mm)



● $\phi 16 \sim \phi 25$




ロッド先端部寸法図 (mm)

径	記号	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH
16		24	1	φ4.3 座ぐり φ7.8 深さ4.6	6.2 $^{+0.1}_{-0}$	8	3	6.2 $^{-0.05}_{-0.15}$	M4 × 0.7 深さ6
20		28	1	φ6.5 座ぐり φ11 深さ6.8	8.2 $^{+0.1}_{-0.15}$	10	3	8.2 $^{-0.05}_{-0.15}$	M6 × 1 深さ8
25		34	1	φ6.5 座ぐり φ11 深さ6.8	10.2 $^{+0.2}_{-0.15}$	12	3	10.2 $^{-0.05}_{-0.15}$	M6 × 1 深さ8

複動形寸法図 (mm)


● φ 32

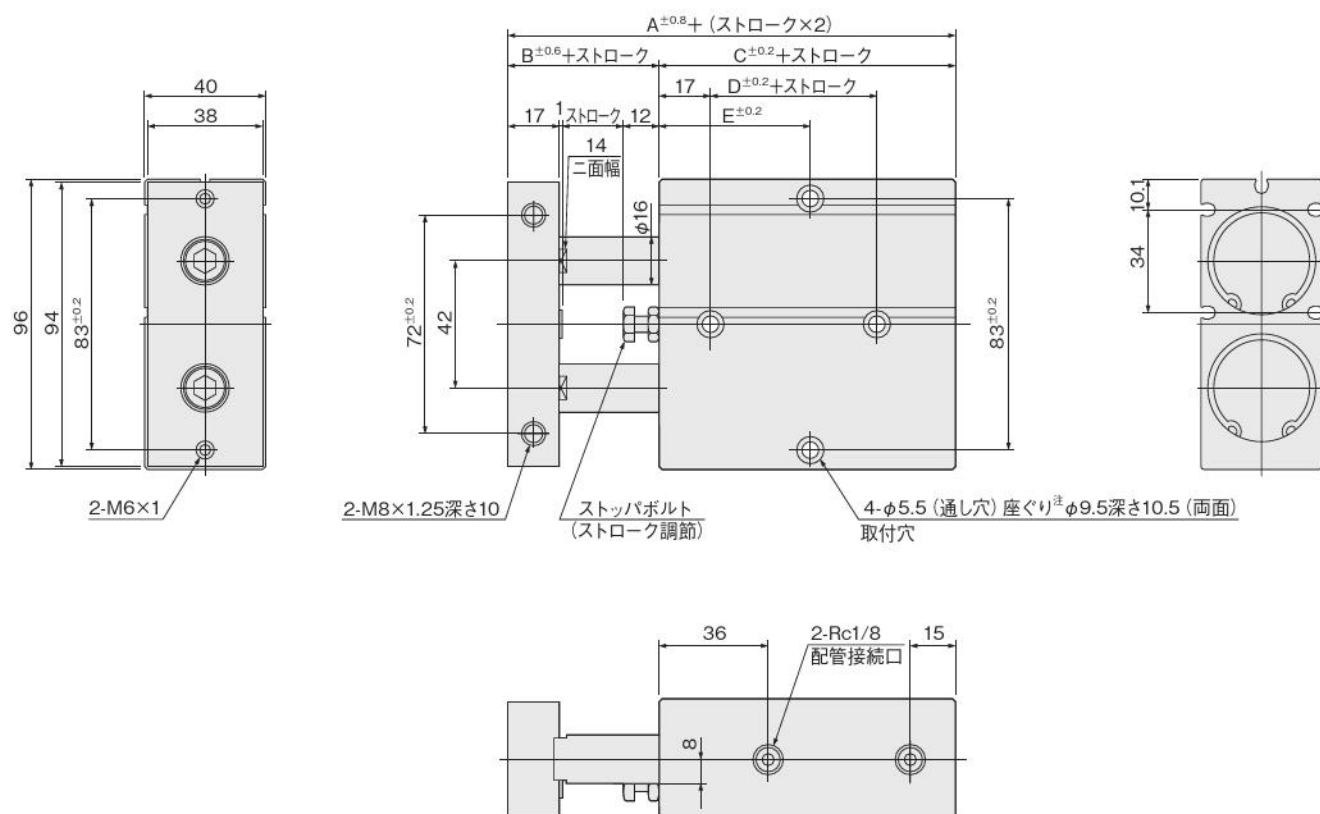

記号 ストローク 径	A	B	C	D	E									
					10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
32	108	30	78	35	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90

注：座ぐり深さは本体上面からの数値です。

ロッド先端部寸法図 (mm)

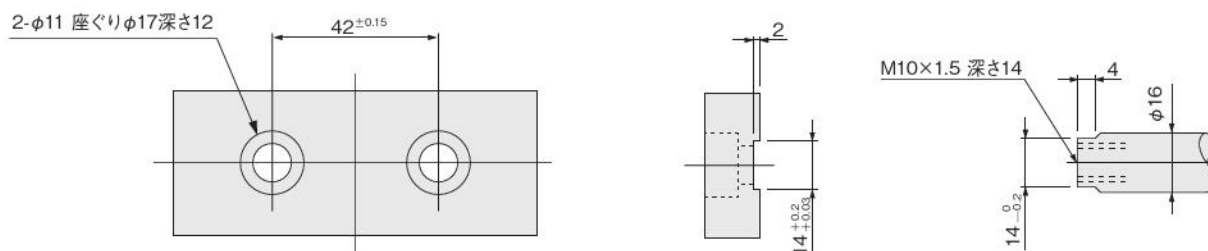


ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンドラ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイク
SHM
高速
バルブ
低速
シリンドラ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
ミハ
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイク
SHM
高速
バルブ
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ツインロッドシリンダBシリーズ

複動ロングブッシュ形

表示記号



仕様

項目	シリンダ径mm	10	16	20	25	32
作動形式		複動形				
使用流体		空気				
取付形式		サイドマウント				
使用圧力範囲	MPa	0.2～0.7	0.15～0.7			
保証耐圧力	MPa	1.05				
使用温度範囲	℃	0～60				
使用速度範囲	mm/s	100～500				
クッション		ゴムバンパ方式				
給油		不要(ただし、給油する場合はタービン油1種(ISO VG32)相当品)				
不回転精度		±0.4°	±0.3°			
ストローク調節範囲	mm	-5～0 (仕様ストロークに対して)				
配管接続口径		M5×0.8				Rc1/8

シリンダ径とストローク

mm			
径	標準ストローク	製作可能 最大ストローク	引側ストローク 調節範囲
10	10、20、30、40、50、60、70	130	-5~0
16	10、20、30、40、50、60、70 80、90、100	200	
20	10、20、30、40、50、60、70 80、90、100	200	
25	10、20、30、40、50、60、70 80、90、100	200	
32	10、20、30、40、50、60、70 80、90、100	200	

注：標準ストロークを超えるストロークの納期については、最寄りの当社営業所へお問い合わせください。

注文記号

TBDAM 16×30 - [] [] []

シリンダ径
×
ストローク

リード線長さ
A：1000mm
B：3000mm
G：300mm M8コネクタ付(ZE175,ZE275,ZE177,ZE277のみ)

センサスイッチの数
1—1個付
2—2個付

センサスイッチ形式

無記入:センサスイッチなし

ZE135:無接点タイプ	2線式	DC10~28V	リード線横出し
ZE155:無接点タイプ	3線式	DC4.5~28V	リード線横出し
ZE175:無接点タイプ	3線式	DC5~28V	リード線横出し
ZE235:無接点タイプ	2線式	DC10~28V	リード線横出し
ZE255:無接点タイプ	3線式	DC4.5~28V	リード線横出し
ZE275:無接点タイプ	3線式	DC5~28V	リード線横出し


ZE101:有接点タイプ	2線式	表示灯なし	DC5~28V	リード線横出し
ZE201:有接点タイプ	2線式	表示灯なし	AC85~115V	リード線横出し
ZE102:有接点タイプ	2線式	表示灯付	DC5~28V	リード線横出し
ZE202:有接点タイプ	2線式	表示灯付	AC85~115V	リード線横出し

ZE137:2色発光無接点タイプ	2線式	DC10~28V	リード線横出し
ZE157:NPN出力2色発光無接点タイプ	3線式	DC4.5~28V	リード線横出し
ZE177:PNP出力2色発光無接点タイプ	3線式	DC4.5~28V	リード線横出し
ZE237:2色発光無接点タイプ	2線式	DC10~28V	リード線横出し
ZE257:NPN出力2色発光無接点タイプ	3線式	DC4.5~28V	リード線横出し
ZE277:PNP出力2色発光無接点タイプ	3線式	DC4.5~28V	リード線横出し

●センサスイッチの詳細は1819ページをご覧ください。

注：複動ロングブッシュ形にはセンサスイッチ用マグネットが内蔵されています。

内部構造と各部名称

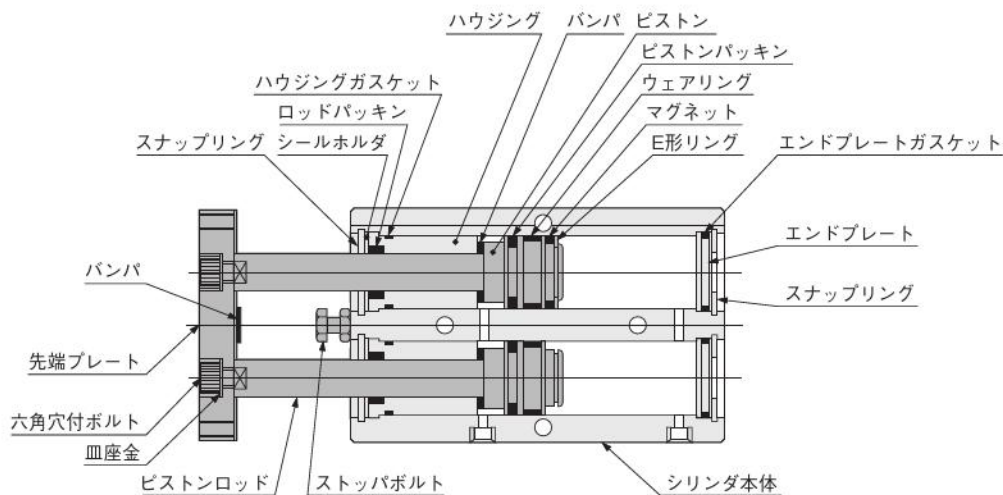

主要部材質


名称	材質
	標準仕様
シリンダ本体	アルミ合金(アルマイト処理)
ピストン	アルミ合金(特殊防錆処理)
ウェアリング	樹脂
ピストンロッド	硬鋼(クロムめっき)、φ10のみステンレス鋼(クロムめっき)
ガスケット	合成ゴム(NBR)
シールホルダ	軟鋼(ニッケルめっき)
ハウジング	アルミ合金(特殊耐摩耗処理)
エンドプレート	樹脂(φ32のみアルミ合金(特殊防錆処理))
パッキン	合成ゴム(NBR)
スナップリング	硬鋼(ニッケルめっき)
マグネット	焼結合金マグネット(ニッケルめっき)
E形リング	ステンレス
皿座金	硬鋼(ニッケルめっき)
先端プレート	軟鋼(ニッケルめっき)
バンパ	合成ゴム(NBR)、φ10の出側およびφ32は合成ゴム(ウレタン)
ストップバボルト	軟鋼(亜鉛めっき)

質量

シリンダ径 mm	ゼロストローク質量 ^{注1}	ストローク 10mm 毎の 加算質量	加 算 質 量	
			センサスイッチ 1 個の質量 ^{注2}	
			ZE □□□ A ZE □□□ G	ZE □□□ B
10	119	18	15	35
16	244	27		
20	388	36		
25	568	51		
32	1354	93		

注1. 上表は標準ストロークの場合です。
2. センサスイッチのリード線長さは3タイプあります。
A : 1000mm B : 3000mm G : 300mm,M8コネクタ付

計算例：シリンダ径20mm、ストローク60mm
センサスイッチ (ZE135A) 2個付の質量は、
 $388 + (36 \times 6) + (15 \times 2) = 634\text{g}$




ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベ-シック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
サイズロッド
アクシス
シリンド
スライ
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ83,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイク
SHM
高速
バルブ
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベース
ペン
スリム
ツイスト
ポート
ダイナ
KSD
ガイド
シグ
6~10
ガイド
シグ
12~63
ツイスト
ロッド
φ6
ツイスト
ロッド
φ6
アルファ
ツイスト
ロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライド
ロッド
スライド
Z
スライド
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63 φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット
エアハンド
ミ
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイク
ロ
SHM
高速
バルブ
バック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

複動ロングブッシュ形寸法図 (mm)

● φ 10

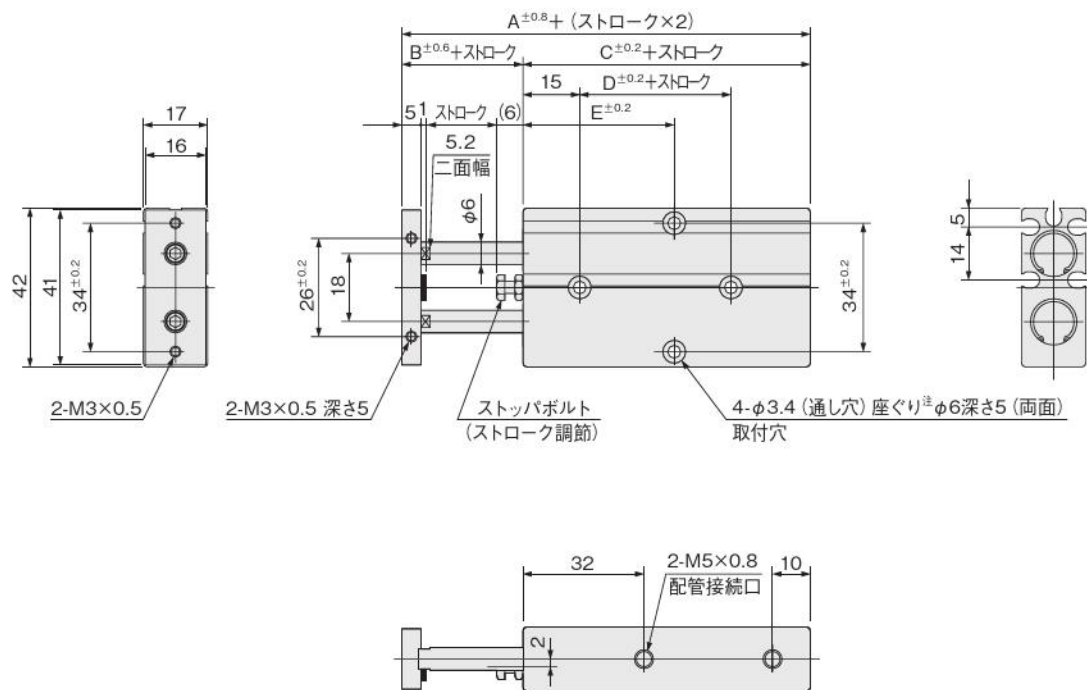

記号 ストローク 径	A	B	C	D	E						
					10	20	30	40	50	60	70
10	68	12	56	25	25	40	45	50	55	60	65


注：座ぐり深さは本体上面からの数値です。

ロッド先端部寸法図 (mm)



複動ロングブッシュ形寸法図 (mm)

● φ 16 ~ φ 25

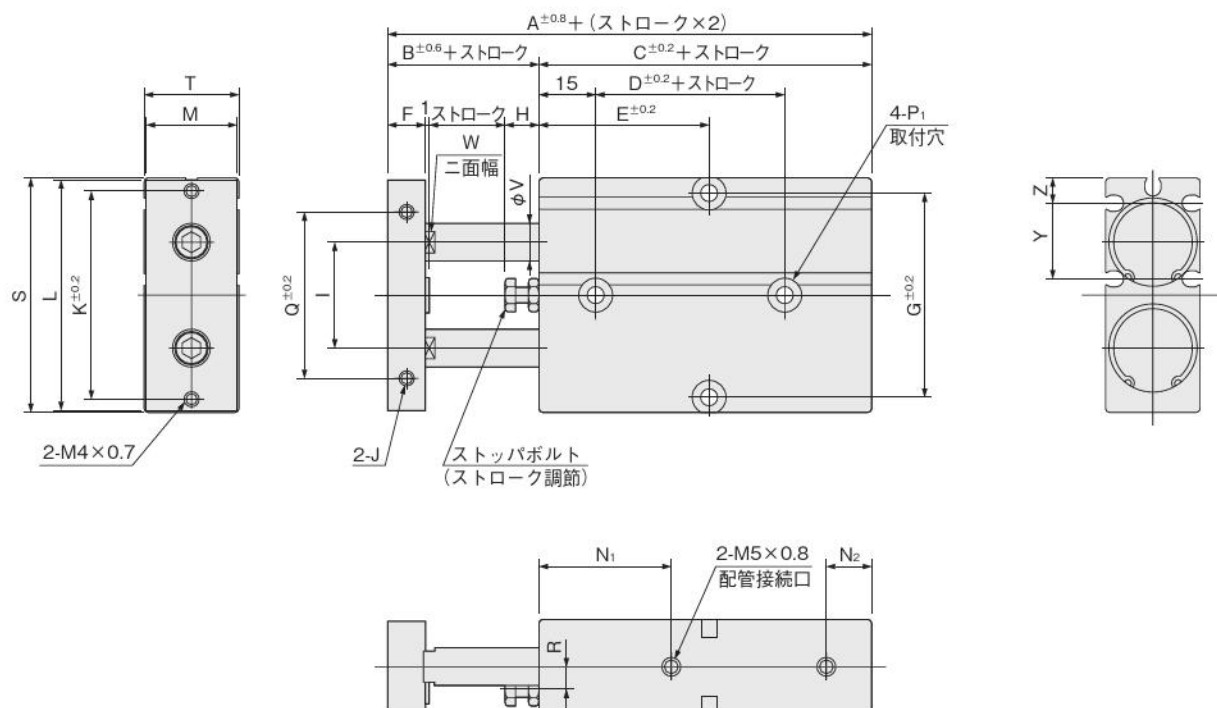


記号 ストローク 径	A	B	C	D	E										F	G	H	I	J	K	L	M
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100												
16	78	15	63	30	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	8	47	6	24	M4×0.7深さ5	47	53	20
20	88	20	68	30	45	45	45	50	55	60	65	70	75	80	10	55	9	28	M4×0.7深さ5	55	61	24
25	91	19	72	40	50	50	50	55	60	65	70	75	80	85	10	66	8	34	M5×0.8深さ6	66	72	29

記号 径	N ₁	N ₂	P ₁ 注	Q	R	S	T	V	W	Y	Z
16	32	10	φ4.5 (通し穴) 座ぐりφ8 深さ5.5 (両面)	34	4	54	21	8	6.2	18.5	5.7
20	35	12	φ4.5 (通し穴) 座ぐりφ8 深さ5.5 (両面)	44	6	62	25	10	8.2	20	6.8
25	40	12	φ4.5 (通し穴) 座ぐりφ9 深さ6 (両面)	56	7	73	30	12	10.2	22.5	8.3

注：座ぐり深さは本体上面からの数値です。


ロッド先端部寸法図 (mm)

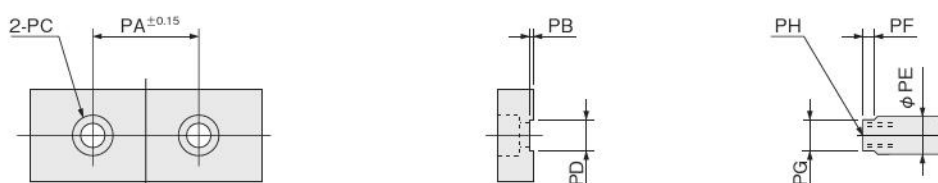

記号 径	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH
16	24	1	φ4.3 座ぐりφ7.8 深さ4.6	6.2 ^{+0.1} ₀	8	3	6.2 ^{-0.05} _{-0.15}	M4×0.7 深さ6
20	28	1	φ6.5 座ぐりφ11 深さ6.8	8.2 ^{+0.1} ₀	10	3	8.2 ^{-0.05} _{-0.15}	M6×1 深さ8
25	34	1	φ6.5 座ぐりφ11 深さ6.8	10.2 ^{+0.2} ₀	12	3	10.2 ^{-0.05} _{-0.15}	M6×1 深さ8

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORCA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
ミハ
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイク
SHM
高速
バルブ
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

● $\phi 32$




ロッド先端部寸法図 (mm)

ツインロッドシリンダBシリーズ

押出単動形

表示記号



仕様

項目	シリンダ径mm	10	16	20	25
作動形式		押出単動形			
使用流体		空気			
取付形式		サイドマウント			
使用圧力範囲	MPa	0.25～0.7	0.2～0.7		
保証耐圧力	MPa	1.05			
使用温度範囲	℃	0～60			
使用速度範囲	mm/s	100～500			
クッション		ゴムバンパ方式 ^注			
給油		不要(ただし、給油する場合はタービン油1種(ISO VG32)相当品)			
不回転精度		±0.4°	±0.3°		
ストローク調節範囲	mm	-5～0 (仕様ストロークに対して)			
配管接続口径		M5×0.8			

注：シリンダ径10mmは引側のみ、内部バンパはありません。

シリンダ径とストローク

径	標準ストローク	製作可能 最大ストローク	引側ストローク 調節範囲
10	10、20、30、40、50、60	60	-5~0
16	10、20、30、40、50、60	60	
20	10、20、30、40、50、60	60	
25	10、20、30、40、50、60	60	

注文記号

TBSA	16×30	-			
	シリンダ径 × ストローク		リード線長さ A：1000mm B：3000mm G：300mm M8コネクタ付(ZE175, ZE275, ZE177, ZE277のみ)	センサスイッチの数 1—1個付 2—2個付	
ツインロッドシリンダ Bシリーズ 押出単動形 ^注			センサスイッチ形式 無記入：センサスイッチなし ZE135：無接点タイプ 2線式 DC10~28V リード線横出し ZE155：無接点タイプ 3線式 DC4.5~28V リード線横出し ZE175：無接点タイプ 3線式 DC5~28V リード線横出し ZE235：無接点タイプ 2線式 DC10~28V リード線上出し ZE255：無接点タイプ 3線式 DC4.5~28V リード線上出し ZE275：無接点タイプ 3線式 DC5~28V リード線上出し ZE101：有接点タイプ 2線式 表示灯なし DC5~28V リード線横出し ZE201：有接点タイプ 2線式 表示灯なし DC85~115V リード線上出し ZE102：有接点タイプ 2線式 表示灯付 AC85~115V リード線横出し ZE202：有接点タイプ 2線式 表示灯付 DC10~28V リード線上出し AC85~115V ZE137：2色発光無接点タイプ 2線式 DC10~28V リード線横出し ZE157：NPN出力2色発光無接点タイプ 3線式 DC4.5~28V リード線横出し ZE177：PNP出力2色発光無接点タイプ 3線式 DC4.5~28V リード線横出し ZE237：2色発光無接点タイプ 2線式 DC10~28V リード線上出し ZE257：NPN出力2色発光無接点タイプ 3線式 DC4.5~28V リード線上出し ZE277：PNP出力2色発光無接点タイプ 3線式 DC4.5~28V リード線上出し		


●センサスイッチの詳細は1819ページをご覧ください。

注：押出単動形にはセンサスイッチ用マグネットが内蔵されています。

ミニ
ピット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ペーシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンドラ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ83, φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロー
SHM
高速
バルブ
低減
シリンドラ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライド
ロッド
スライド
Z
スライド
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63 φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
ミバ
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイク
SHM
高速
バルブ
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

内部構造と各部名称

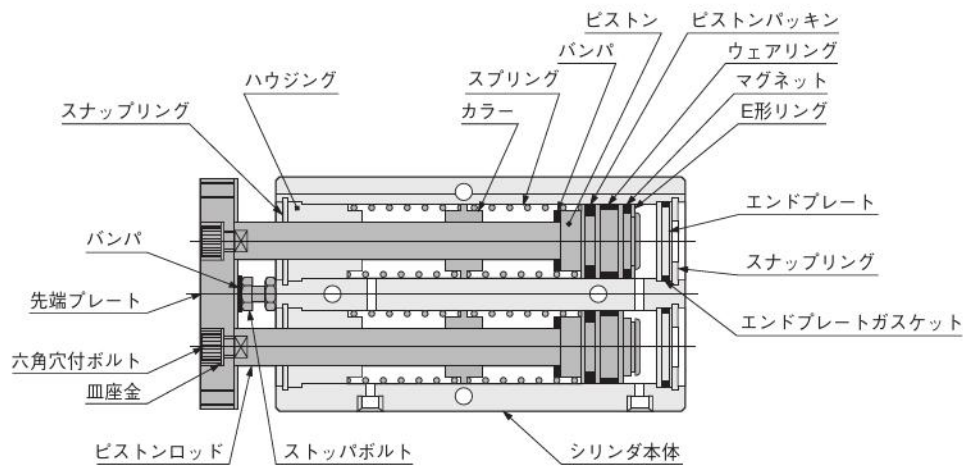

主要部材質

名称	材質
シリンダ本体	アルミ合金(アルマイト処理)
ピストン	アルミ合金(特殊防錆処理)
ウェアリング	樹脂
ピストンロッド	硬鋼(クロムめっき)
ガスケット	合成ゴム(NBR)
ハウジング	アルミ合金(特殊耐摩耗処理)
エンドプレート	樹脂
パッキン	合成ゴム(NBR)
スナップリング	硬鋼(ニッケルめっき)
マグネット	焼結合金マグネット
スプリング	ピアノ線
カラー	樹脂
E形リング	ステンレス
皿座金	硬鋼(ニッケルめっき)
先端プレート	軟鋼(ニッケルめっき)
バンパ ^注	合成ゴム(NBR)
ストップボルト	軟鋼(亜鉛めっき)

注：シリンダ径10mmには内部バンパはありません。

質量


シリンダ径 mm	基本質量 ^{注1}						加算質量	
	ストローク mm						センサスイッチ 1 個の質量 ^{注2}	
	10	20	30	40	50	60	ZE □□□ A ZE □□□ G	ZE □□□ B
10	117	137	157	197	217	237	15	35
16	230	257	288	344	369	394		
20	372	407	442	521	556	591		
25	557	603	649	760	814	868		

注1：上表は標準ストロークの場合です。
注2：センサスイッチのリード線長さは3タイプあります。
A：1000mm B：3000mm G：300mm,M8コネクタ付

計算例：シリンダ径20mm、ストローク60mm、センサスイッチ (ZE135A) 2個付の質量は、
591 + (15 × 2) = 621g

押出単動形寸法図 (mm)

● φ 10

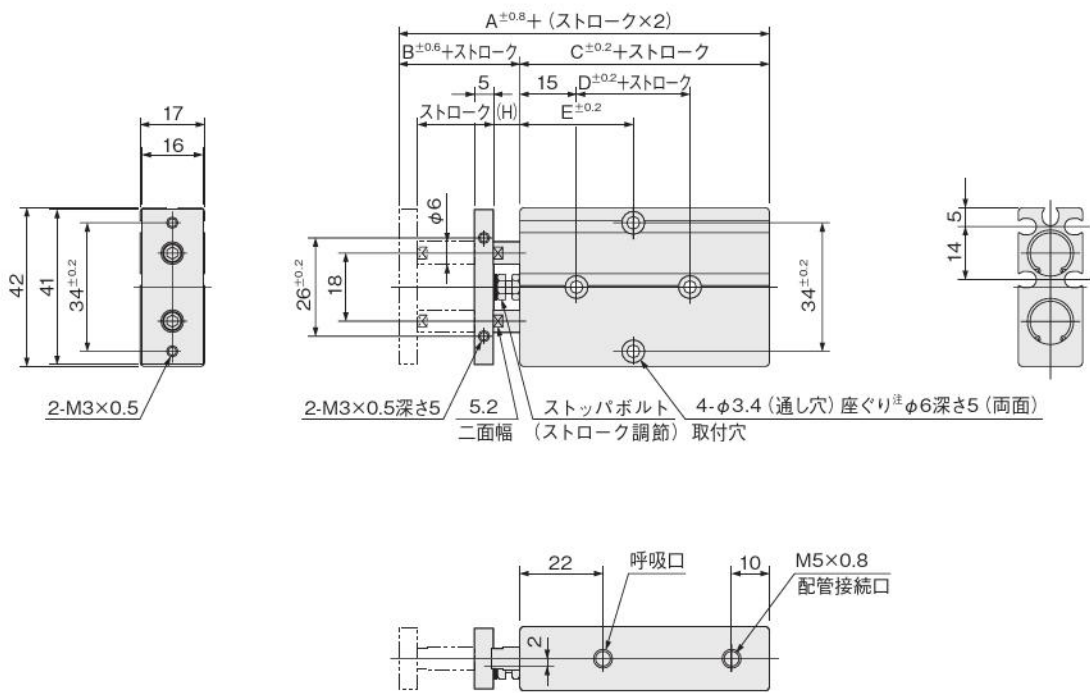

記号 ストローク 径	A		B		C		D		E						H	
	10~30	40~60	10~30	40~60	10~30	40~60	10~30	40~60	10	20	30	40	50	60	10~30	40~60
10	58	66	12	10	46	56	10	20	30	30	35	45	50	55	7	5

注：座ぐり深さは本体上面からの数値です。

ロッド先端部寸法図 (mm)




ミニ ピット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベーシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッド B
アルファ ツインロッド
アクシス シリンドラ
スライド ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
Z スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63,φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形 エアハンド
三爪 ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアシス
コンプラ θレス
SHM マイクロー
SHM
高速 バルブパック
低速 シリンドラ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストロー
ジグ C
低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンド
スライ
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
ミハ
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブバック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストロー
クセンサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

押出単動形寸法図 (mm)

● φ16～φ25

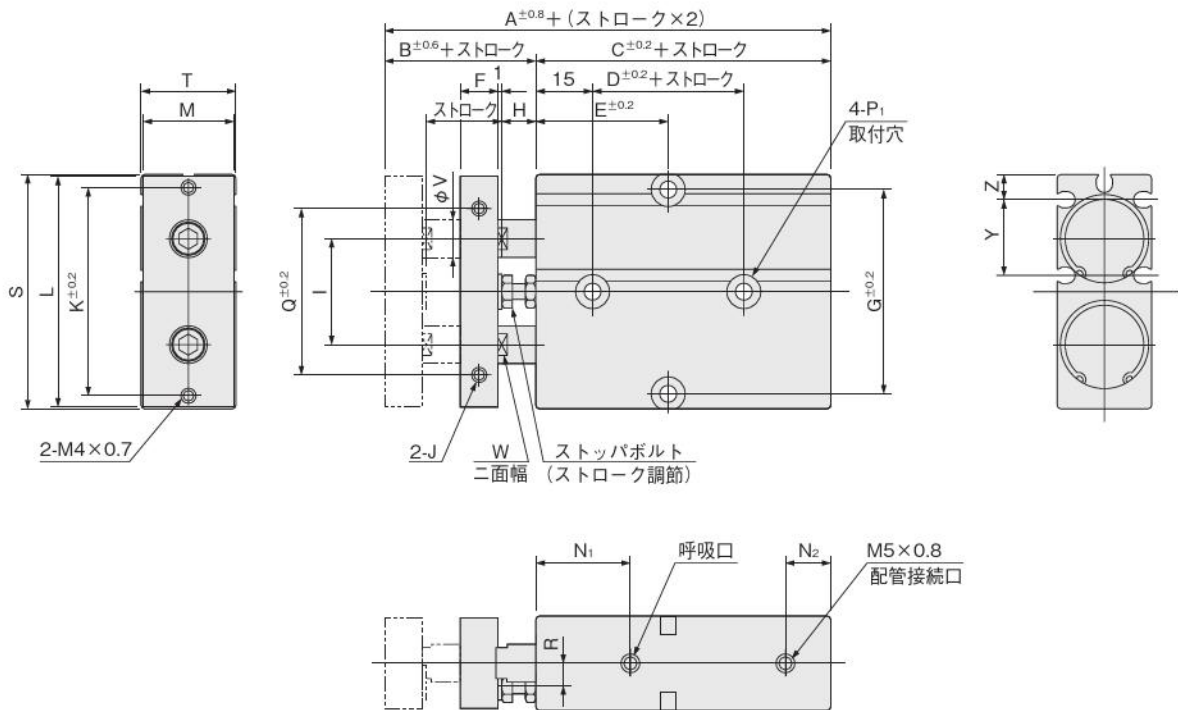


径 ストローク	A		B	C		D		E						F	G	H	I	J
	10～30	40～60		10～30	40～60	10～30	40～60	10	20	30	40	50	60					
16	68	78	15	53	63	20	30	30	35	40	50	55	60	8	47	6	24	M4×0.7深さ5
20	78	88	20	58	68	20	30	35	35	40	50	55	60	10	55	9	28	M4×0.7深さ5
25	81	91	19	62	72	30	40	40	40	45	55	60	65	10	66	8	34	M5×0.8深さ6

径	記号	K	L	M	N ₁	N ₂	P ₁ 注				Q	R	S	T	V	W	Y	Z
16		47	53	20	22	10	φ4.5 (通し穴) 座ぐりφ8 深さ5.5 (両面)				34	4	54	21	8	6.2	18.5	5.7
20		55	61	24	25	12	φ4.5 (通し穴) 座ぐりφ8 深さ5.5 (両面)				44	6	62	25	10	8.2	20	6.8
25		66	72	29	30	12	φ4.5 (通し穴) 座ぐりφ9 深さ6 (両面)				56	7	73	30	12	10.2	22.5	8.3

注：座ぐり深さは本体上面からの数値です。

ロッド先端部寸法図 (mm)

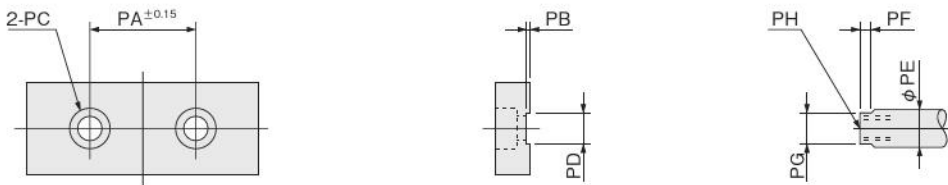


径	記号	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH
16		24	1	φ4.3 座ぐりφ7.8 深さ4.6	6.2 ^{+0.1} ₀	8	3	6.2 ^{-0.05} _{-0.15}	M4×0.7 深さ6
20		28	1	φ6.5 座ぐりφ11 深さ6.8	8.2 ^{+0.1} ₀	10	3	8.2 ^{-0.05} _{-0.15}	M6×1 深さ8
25		34	1	φ6.5 座ぐりφ11 深さ6.8	10.2 ^{+0.2} ₀	12	3	10.2 ^{-0.05} _{-0.15}	M6×1 深さ8


ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイスト
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイスト
ロッドφ6
ツイスト
ロッドφ8
アルファ
ツイスト
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63 φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット
エアハンド
ミッド
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイク
SHM
高速
バルブ
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

内部構造と各部名称

●-HL：ヘッド側エンドキープ

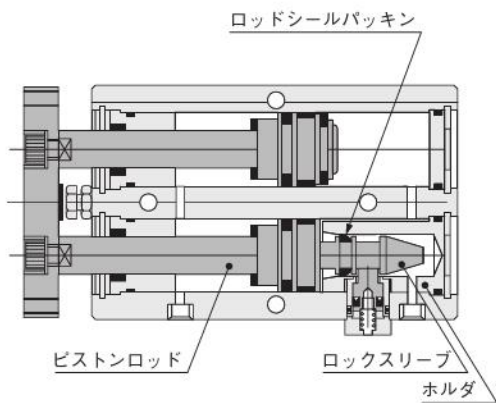

●-RL：ロッド側エンドキープ

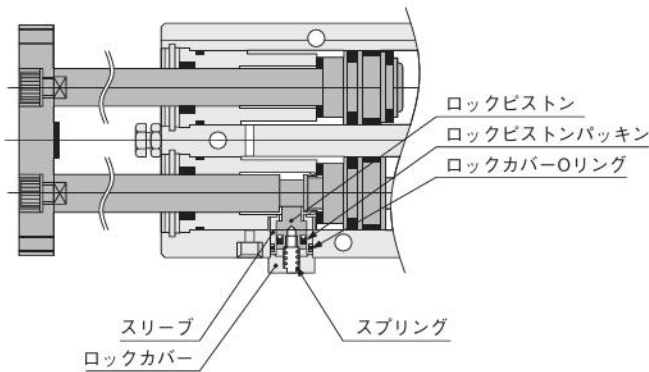

主要部材質

名称	材質
ピストンロッド	-HL 硬鋼(クロムめっき) -RL 硬鋼(熱処理+クロムめっき)
ロックスリーブ(-HLのみ)	硬鋼(熱処理)
ホルダ(-HLのみ)	アルミ合金(アルマイト処理)
ロックピストン	硬鋼(熱処理+クロムめっき)
スリーブ	アルミ合金(アルマイト処理)
スプリング	ステンレス
ロックカバー	アルミ合金(アルマイト処理)
ロックピストンパッキン	合成ゴム(NBR)
ロッドシールパッキン	合成ゴム(NBR)
ロックカバーOリング	合成ゴム(NBR)

備考：表記以外の詳細については、670ページをご覧ください。

質量

シリンダ径 mm		ゼロストローク質量 ^{注1}	加 算 質 量		
			ストローク 10mm 毎の 加算質量	センサスイッチ 1 個の質量 ^{注2}	
				ZE □□□ A ZE □□□ G	ZE □□□ B
16	-HL：ヘッド側エンドキープ	233	35	15	35
	-RL：ロッド側エンドキープ	258	33		
20	-HL：ヘッド側エンドキープ	365	50		
	-RL：ロッド側エンドキープ	384	49		
25	-HL：ヘッド側エンドキープ	633	52		
	-RL：ロッド側エンドキープ	661	51		

注1. 上表は標準ストロークの場合です。


2. センサスイッチのリード線長さは3タイプあります。
A：1000mm B：3000mm G：300mm,M8コネクタ付

計算例：ヘッド側エンドキープシリンダ、シリンダ径20mm、ストローク60mm
センサスイッチ(ZE135A) 2個付の質量は、
365 + (50×6) + (15×2) = 695g

ストローク
10

- HL : ヘッド側エンドキープシリンダ寸法図 (mm)

● φ16～φ25

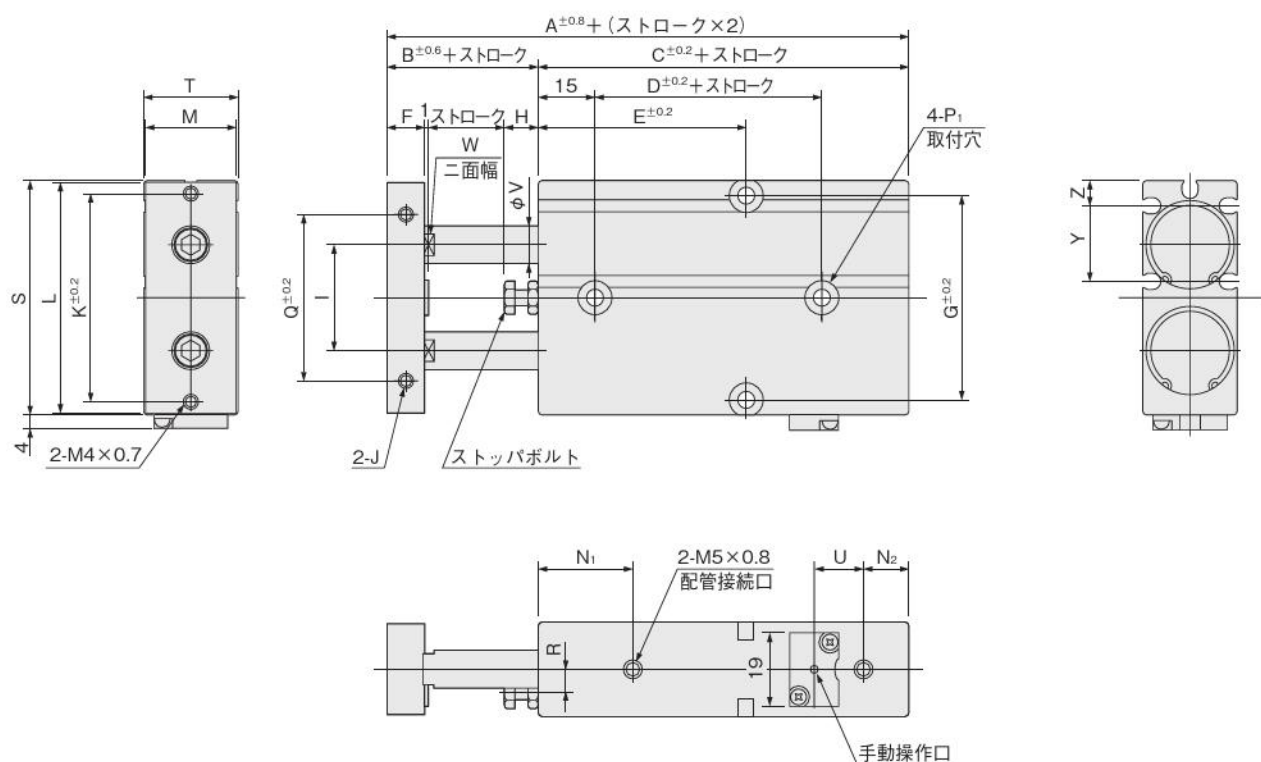


記号 ストローク 径	A	B	C	D	E								F	G	H	I	J	K	L	M
					10	20	30	40	50	60	70	80								
16	88	15	73	40	40	45	50	55	60	65	70	75	8	47	6	24	M4×0.7深さ5	47	53	20
20	98	20	78	40	40	45	50	55	60	65	70	75	10	55	9	28	M4×0.7深さ5	55	61	24
25	101	19	82	50	45	50	55	60	65	70	75	80	10	66	8	34	M5×0.8深さ6	66	72	29

記号	N ₁	N ₂	P ₁ 注	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z
16	22	10	φ4.5 (通し穴) 座ぐりφ8 深さ5.5 (両面)	34	4	54	21	13	8	6.2	18.5	5.7
20	25	12	φ4.5 (通し穴) 座ぐりφ8 深さ5.5 (両面)	44	6	62	25	13	10	8.2	20	6.8
25	30	12	φ4.5 (通し穴) 座ぐりφ9 深さ6 (両面)	56	7	73	30	10	12	10.2	22.5	8.3

注：座ぐり深さは本体上面からの数値です。

ロッド先端部寸法図 (mm)

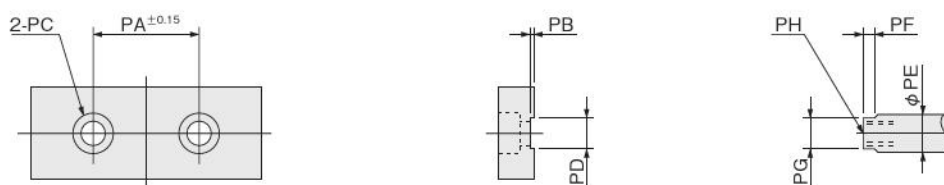


記号	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH
16	24	1	φ4.3 座ぐりφ7.8 深さ4.6	6.2 ^{+0.1} ₀	8	3	6.2 ^{-0.05} _{-0.15}	M4×0.7 深さ6
20	28	1	φ6.5 座ぐりφ11 深さ6.8	8.2 ^{+0.1} ₀	10	3	8.2 ^{-0.05} _{-0.15}	M6×1 深さ8
25	34	1	φ6.5 座ぐりφ11 深さ6.8	10.2 ^{+0.2} ₀	12	3	10.2 ^{-0.05} _{-0.15}	M6×1 深さ8

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストローク
ジグC
低摩擦
ベース
ベン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイド
6～10
ガイド
12～63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ガイド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ83,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイク
SHM
高速
バルブ
低速
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63 φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
ミカ
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブ
低減
シリンド
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

-RL：ロッド側エンドキープシリンドラ寸法図 (mm)

● φ 16 ～ φ 25

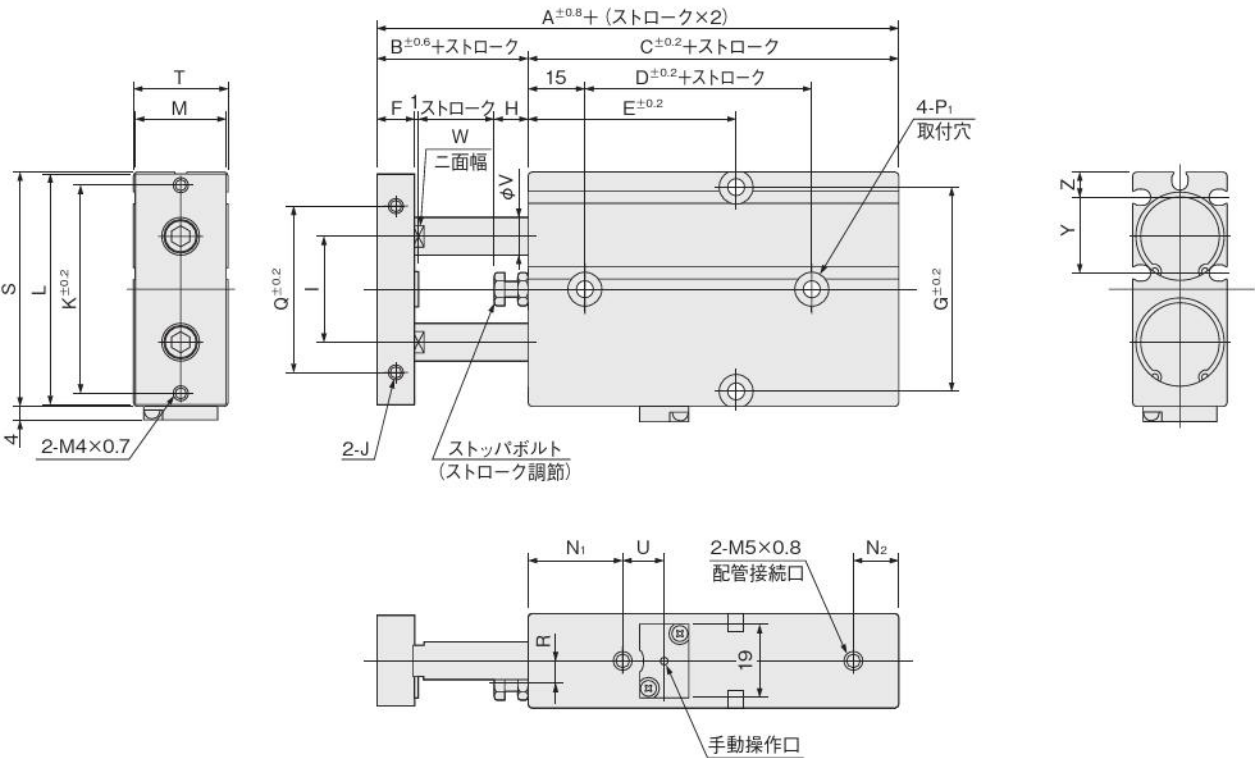


径	記号 ストローク	A	B	C	D	E								F	G	H	I	J	K	L	M
		10	20	30	40	50	60	70	80												
	16	88	15	73	40	45	45	50	55	60	65	70	75	8	47	6	24	M4×0.7深さ5	47	53	20
	20	98	20	78	40	45	45	50	55	60	65	70	75	10	55	9	28	M4×0.7深さ5	55	61	24
	25	101	19	82	50	50	50	55	60	65	70	75	80	10	66	8	34	M5×0.8深さ6	66	72	29

径	記号	N ₁	N ₂	P ₁ 注	Q	R	S	T	U	V	W	Y	Z
	16	22	10	φ4.5 (通し穴) 座ぐり φ8 深さ5.5 (両面)	34	4	54	21	11	8	6.2	18.5	5.7
	20	25	12	φ4.5 (通し穴) 座ぐり φ8 深さ5.5 (両面)	44	6	62	25	11	10	8.2	20	6.8
	25	30	12	φ4.5 (通し穴) 座ぐり φ9 深さ6 (両面)	56	7	73	30	9	12	10.2	22.5	8.3

注：座ぐり深さは本体上面からの数値です。

ロッド先端部寸法図 (mm)

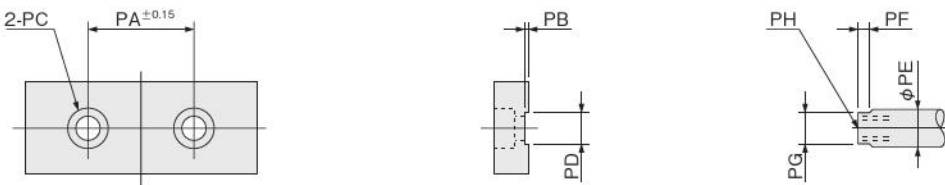

記号	PA	PB	PC	PD	PE	PF	PG	PH
16	24	1	φ4.3 座ぐりφ7.8 深さ4.6	6.2 ^{+0.1} _{-0.1}	8	3	6.2 ^{-0.05} _{-0.15}	M4×0.7 深さ6
20	28	1	φ6.5 座ぐりφ11 深さ6.8	8.2 ^{+0.1} _{-0.1}	10	3	8.2 ^{-0.05} _{-0.15}	M6×1 深さ8
25	34	1	φ6.5 座ぐりφ11 深さ6.8	10.2 ^{+0.2} _{-0.2}	12	3	10.2 ^{-0.05} _{-0.15}	M6×1 深さ8

センサスイッチ

無接点タイプ・有接点タイプ

センサスイッチ注文記号



センサスイッチ形式

ZE135	無接点タイプ	表示灯付	DC10V~28V	リード線横出し	ZE202	有接点タイプ	表示灯付	DC10V~28V	リード線上出し
ZE235	無接点タイプ	表示灯付	DC10V~28V	リード線上出し	ZE175	無接点タイプ	表示灯付	AC85V~115V	リード線横出し
ZE101	有接点タイプ	表示灯なし	DC5V~28V	リード線横出し	ZE275	無接点タイプ	表示灯付	DC4.5V~28V	リード線上出し
			AC85~115V		ZE137	2色発光無接点タイプ		DC10V~28V	リード線横出し
ZE201	有接点タイプ	表示灯なし	DC5V~28V	リード線上出し	ZE157	NPN出力2色発光無接点タイプ		DC4.5V~28V	リード線横出し
			AC85~115V		ZE177	PNP出力2色発光無接点タイプ		DC4.5V~28V	リード線横出し
ZE155	無接点タイプ	表示灯付	DC4.5V~28V	リード線横出し	ZE237	2色発光無接点タイプ		DC10V~28V	リード線上出し
ZE255	無接点タイプ	表示灯付	DC4.5V~28V	リード線上出し	ZE257	NPN出力2色発光無接点タイプ		DC4.5V~28V	リード線上出し
ZE102	有接点タイプ	表示灯付	DC10V~28V	リード線横出し	ZE277	PNP出力2色発光無接点タイプ		DC4.5V~28V	リード線上出し
			AC85V~115V						

●センサスイッチの詳細は 1819 ページをご覧ください。

センサスイッチの作動範囲・応差・最高感度位置

●作動範囲：ℓ

ピストンが移動してセンサスイッチが ON してから、さらにピストンが同方向に移動して、OFF するまでの範囲をいいます。

●応差：C

ピストンが移動してセンサスイッチが ON した位置から、ピストンを逆方向に移動して、OFF するまでの距離をいいます。

●センサスイッチ取付面



●無接点タイプ


項目	取付面	径	10	16	20	25	32
作動範囲：ℓ	A面、C面		2.5~6			2.5~6.5	5~12
	B面		2.5~4	2~4.5		2.5~5.5	4~9
応 差：C	—		1.0以下	1.2以下		1.5以下	2.0以下
最高感度位置 ^注	—		6				

注：この数値は参考値です。

●有接点タイプ

項目	径	10	16	20	25	32
作動範囲：ℓ		6~8.5		6~8	7~9.5	12~16.5
応 差：C		1.5以下				
最高感度位置 ^注		10				

注：この数値は参考値です。

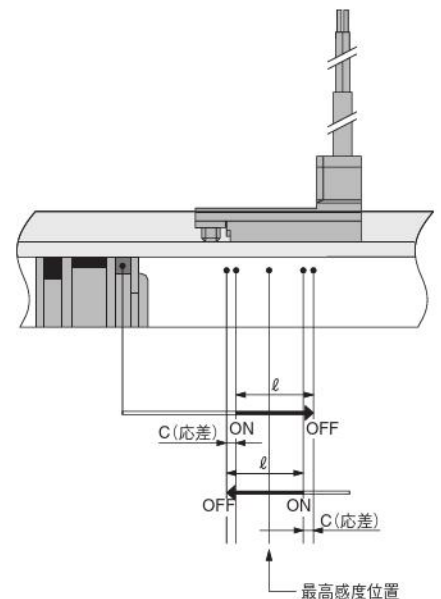



ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORCA
ORK
ORC
φ63 φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
ミハ
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイク
SHM
高速
バルブ
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE


センサスイッチを接近して取り付ける場合


センサシリンダを隣接して使用する場合は、下表の値以下にならないよう、センサシリンダを取り付けてください。

mm

接した取付の状態	記号	形式	10	16	20	25	32
	A	無接点タイプ	53	66	73	87	119
		有接点タイプ	48	60	68	81	109
		2色発光無接点タイプ	53	66	86	97	120
	B	無接点タイプ	11	12	11	14	23
		有接点タイプ	6			8	13
		2色発光無接点タイプ	11	12	24	24	24

	A	無接点タイプ	47	59	65	77	107
		有接点タイプ	42	54	62	73	96
		2色発光無接点タイプ	47	59	70	83	107
	B	無接点タイプ	5			3	4
		有接点タイプ	0				
		2色発光無接点タイプ	5	5	8	10	11

	A	無接点タイプ	28	33	36	44	65
		有接点タイプ	22	27	30	37	53
		2色発光無接点タイプ	28	33	49	54	65
	B	無接点タイプ	11	12	11	14	25
		有接点タイプ	5	6	5	7	13
		2色発光無接点タイプ	11	12	24	24	25

	A	無接点タイプ	21	24	25	30	44
		有接点タイプ	17	21	25	30	40
		2色発光無接点タイプ	21	25	29	34	44
	B	無接点タイプ	4	3	0		4
		有接点タイプ	0				
		2色発光無接点タイプ	4	4	4	4	4


備考：上記以外の取付けについては、最寄りの当社営業所へご相談ください。

ストロークエンド検出センサスイッチ取付位置


センサスイッチを下図の位置（表中の数値は参考値）に取り付けると、ストロークエンドでマグネットがセンサスイッチの最高感度位置にきます。

●複動形

■ヘッド側ヘリッド線を取り出した場合

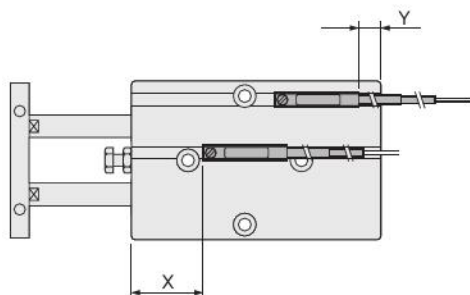

■ヘッド側検出スイッチのみ、リード線をロッド側へ取り出した場合

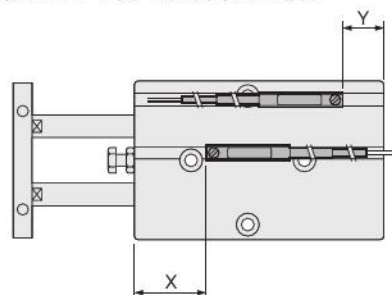

スタンダードシリンダ

●無接点タイプ

記号	径	10	16	20	25	32
X		27.5	33.5	37.5	42.5	52
Y		3.5	4.5	5.5	4.5	11

●有接点タイプ

記号	径	10	16	20	25	32
X		23.5	29.5	33.5	38.5	48
Y		0.5	1.5	2.5	1.5	8

複動ロングブッシュシリンダ

●無接点タイプ

記号	径	10	16	20	25	32
X		37.5	43.5	47.5	52.5	62
Y		3.5	4.5	5.5	4.5	11

●有接点タイプ

記号	径	10	16	20	25	32
X		33.5	39.5	43.5	48.5	58
Y		0.5	1.5	2.5	1.5	8

エンドキープシリンダ

●無接点タイプ

エンドキープ位置	記号	径	16	20	25
-HL: ヘッド側エンドキープ	X		33.5	37.5	42.5
	Y		24.5	25.5	24.5
-RL: ロッド側エンドキープ	X		53.5	57.5	62.5
	Y		4.5	5.5	4.5

●有接点タイプ

エンドキープ位置	記号	径	16	20	25
-HL: ヘッド側エンドキープ	X		29.5	33.5	38.5
	Y		21.5	22.5	21.5
-RL: ロッド側エンドキープ	X		49.5	53.5	58.5
	Y		1.5	2.5	1.5

●無接点タイプ

記号	径	10	16	20	25	32
X		27.5	33.5	37.5	42.5	52
Y		6.5	7.5	8.5	7.5	14

●有接点タイプ

記号	径	10	16	20	25	32
X		23.5	29.5	33.5	38.5	48
Y		2.5	3.5	4.5	3.5	10

●無接点タイプ

記号	径	10	16	20	25	32
X		37.5	43.5	47.5	52.5	62
Y		6.5	7.5	8.5	7.5	14

●有接点タイプ

記号	径	10	16	20	25	32
X		33.5	39.5	43.5	48.5	58
Y		2.5	3.5	4.5	3.5	10

●無接点タイプ

エンドキープ位置	記号	径	16	20	25
-HL: ヘッド側エンドキープ	X		33.5	37.5	42.5
	Y		27.5	28.5	27.5
-RL: ロッド側エンドキープ	X		53.5	57.5	62.5
	Y		7.5	8.5	7.5


●有接点タイプ

エンドキープ位置	記号	径	16	20	25
-HL: ヘッド側エンドキープ	X		29.5	33.5	38.5
	Y		23.5	24.5	23.5
-RL: ロッド側エンドキープ	X		49.5	53.5	58.5
	Y		3.5	4.5	3.5

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストローク
ジグ C
低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイ
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドφ8
アルファ
ツインロッド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
ロッド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORCA
ORK
ORC
φ63 φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット形
エアハンド
ミ
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアンス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バルブ
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストローク
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

●押出単動形

■ヘッド側ヘリード線を取り出した場合

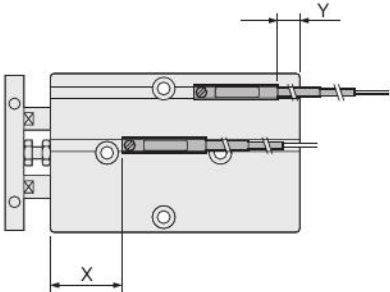


●無接点タイプ

ストローク	記号 \ 径	10	16	20	25
10、20、30	X	27.5	33.5	37.5	42.5
	Y	3.5	4.5	5.5	4.5
40、50、60	X	39.5	43.5	47.5	52.5
	Y	1.5	4.5	5.5	4.5

●有接点タイプ

ストローク	記号 \ 径	10	16	20	25
10、20、30	X	23.5	29.5	33.5	38.5
	Y	0.5	1.5	2.5	1.5
40、50、60	X	35.5	39.5	43.5	48.5
	Y	-1.5	1.5	2.5	1.5

■ヘッド側検出スイッチのみ、リード線をロッド側へ取り出した場合



●無接点タイプ

ストローク	記号	径	10	16	20	25
10、20、30	X		27.5	33.5	37.5	42.5
	Y		6.5	7.5	8.5	7.5
40、50、60	X		39.5	43.5	47.5	52.5
	Y		4.5	7.5	8.5	7.5

●有接点タイプ

ストローク	記号 \ 径	10	16	20	25
10、20、30	X	23.5	29.5	33.5	38.5
	Y	2.5	3.5	4.5	3.5
40、50、60	X	35.5	39.5	43.5	48.5
	Y	0.5	3.5	4.5	3.5

取扱い要領と注意事項




取付・調節


許容横荷重

ロッド先端部にかかる横荷重は、下記グラフの値以下としてください。


φ10




φ16

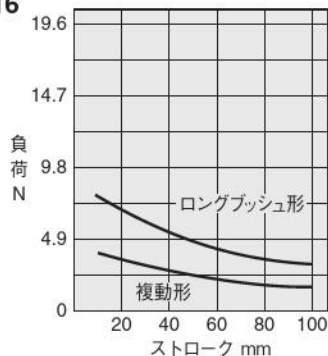


φ20

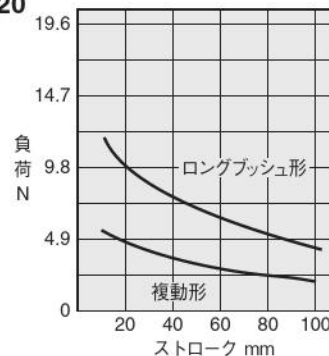

φ25

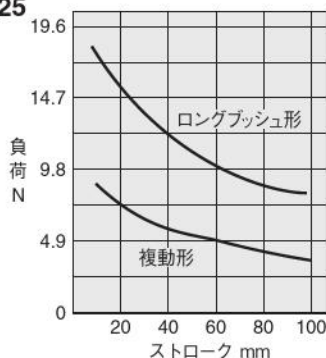

φ32

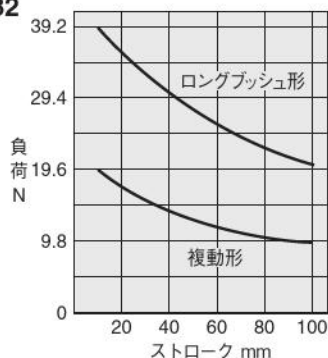


備考：φ16～φ25標準形には、
エンドキープシリンダも
含まれます

プレート先端部傾き量


無負荷状態でプレート先端部に生ずる傾き量は、下記グラフの値を目安としてください。

—— 複動形 - - - - - ロングプッシュ形


φ10

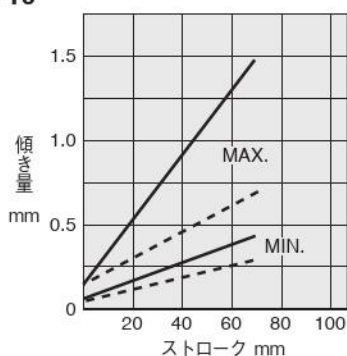


φ16

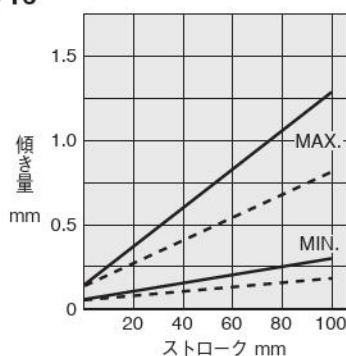


φ20

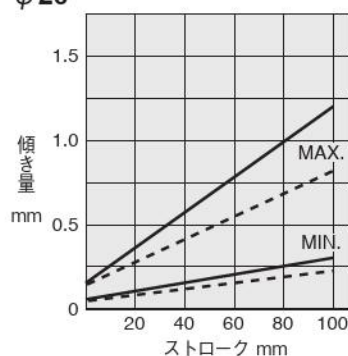

φ25

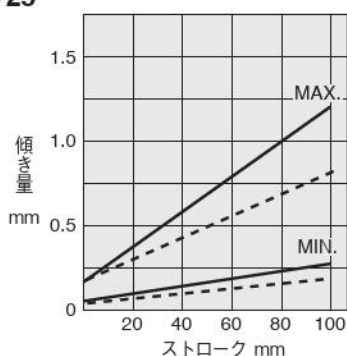

φ32

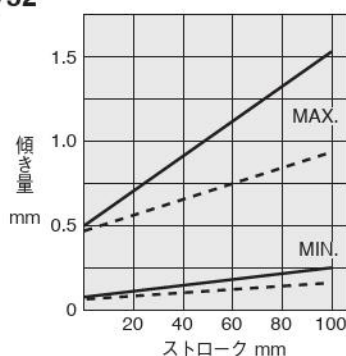

備考：φ16～φ25標準形には、
エンドキープシリンダも
含まれます

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C
ストロー
ジグ C
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6～10
ガイドジグ
12～63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッド B
アルファ
サイズロッド
アクシス
シリンド
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライダ
Z
スライダ
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORGA
ORK
ORC
φ63, φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
リハンド
フラット形
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイクロ
SHM
高速
バック
低速
シリンド
リニア
磁気
ストロー
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

ミニ ビット
ノック
マルチ
ジグ C
ジグ C ストローク
ジグ C 低摩擦
ベシック
ペン
スリム
ツイン ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ 6~10
ガイドジグ 12~63
ツイン ロッドφ6
ツイン ロッドφ8
アルファ ガイドロッド
アクシス シリンダ
スライダ ユニット
ハイ マルチ
ミニガイド スライダ
ロッド スライダ
スライダ
GT
ミニガイド テーブル
ORV
ORC φ10
ORCA ORGA
ORK
ORC φ63 φ80
ORW MRW
ORB
MRV
MRC MRG
MRB
ORS MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
Lハンド
フラット エアハンド
ミ ハンド
メカ ハンド
ラバー ハンド
MJC
コンプラ イアンス
コンプラ θレス
SHM マイク
SHM
高速 バルブ
低速 シリンダ
リニア 磁気
ストローク センサ
センサ スイッチ
CJ CRE



取付・調節

取付

1. 取付姿勢は自由ですが、取付面は必ず平面としてください。
取付け時にねじれや曲がりが発生すると、精度が出ないばかりでなく、エア漏れや作動不良の原因となります。
2. シリンダの取付面に傷や打痕をつけると、平面度を損なうことがありますのでご注意ください。
3. ロッド先端プレートの六角穴付ボルトには、皿座金を取り付けられています。シリンダを使用する前に必ずゆるみのないことを確認してください。

ストローク調節

ツインロッドシリンダは、－5～0mmの範囲でストロークの調節が容易にできます（-HL：ヘッド側エンドキープシリンダは除く）。ストップボルトを左（反時計回り）に回すとストロークが短くなります。

調節後はロックナットを締めて固定してください。標準位置よりボルトを右（時計回り）に締め込まないでください。出荷時のストロークは標準ストロークです。標準ストローク以上の調節はできません。エンドキープシリンダは、ロック機構の付いている側で外部ストップ等によるストローク調節を行いませんと、ロックできなくなりますのでそのような使用方法は避けてください。

シリンダスピード

シリンダスピードは500mm/s以下にて使用してください。（スピードコントローラにて調節）もし、高速（500mm/s）で使用するときには、外部ストップなどを設けてシリンダに直接、衝撃が掛からないようにしてください。もし、外部ストップなどを設けることができない場合は、最寄りの当社営業所へご相談ください。



エンドキープシリンダの制御回路


1. ツインロッドエンドキープシリンダの制御には、2ポジション、4・5ポートのバルブの使用を推奨します。エキゾーストセンタの3ポジションバルブなど、両ポートとも排気されるような制御回路での使用は避けてください。
2. 速度制御は必ずメータアウト制御にて行なってください。メータイン制御の場合には、ロック機構が解除されないことがあります。
3. 使用空気圧力は必ず0.15MPa以上としてください。

- 注1. シリンダ内が排気された状態のまま、ロック機構の付いている側の配管ポートにエアを供給すると、ピストンロッドが急激に飛び出す（引込む）などして危険です。また、ロックピストンとピストンロッドがかじったりして作動不良をおこすこともありますので、必ず反対側の配管ポートにエアを供給して、背圧をかけるようにしてください。
2. 作業終了、緊急停止などでシリンダ内が排気された後の再始動時も、一旦は、ロック機構の付いていない側の配管ポートにエアが供給された状態から始動するようにしてください。
 3. バルブのAポート（NC）をロック機構の付いている側の配管ポートに接続してください。



ロック機構の手動操作

ロック機構は、通常のシリンダ作動には自動で解除されますが、手動で解除することもできます。手動で解除するには、手動操作口にM3×0.5、首下30mmのねじを差し込み、内部のロックピストンに3回転程度ねじ込み、そのままねじを上げます。調節などで、一時的に解除状態を保持するためには、ねじにあらかじめロックナットを組み付けておき、ロック解除状態のままロックナットをシリンダ側に締め込みます。



- 注1. ピストンロッドに負荷（荷重）がかかった状態のままロックを解除すると、急激な落下やピストンロッドの飛び出し（引込み）などの危険があります。このような場合には、必ずロック機構の付いていない側の配管ポートにエアを供給してからロック機構を解除するようにしてください。
2. 手動で操作してもロック機構の解除が容易に行なえない場合には、ロックピストンとピストンのかじりが考えられます。このような場合にも、ロック機構の付いていない側の配管ポートにエアを供給してからロック機構を解除してください。
 3. 水、油、粉塵などが手動操作口から侵入すると、ロック不良などの誤作動の原因となりますので水滴、油滴、粉塵などが多い場所で使用するときは、カバーなどで保護してください。



センサスイッチ

1. 標準シリンダには、センサスイッチ用マグネットが内蔵されています。センサスイッチを取り付けることにより、センサシリンダとなります。
2. 本体取付用穴部分にセンサスイッチの取付ねじを固定しないでください。センサスイッチの取付ねじが脱落する恐れがあります。



一般注意事項

空気源

1. 配管する前に、必ず配管内のフラッシング(圧縮空気の吹き流し)を十分に行なってください。配管作業中に発生した切屑やシールテープ、錆などが混入すると、空気漏れなどの作動不良の原因となります。
2. 使用流体は空気を使用し、それ以外の流体の使用はご相談ください。
3. シリンダに使用される空気は、劣化したコンプレッサ油などを含まない清浄な乾燥空気を使用してください。シリンダやバルブの近くにエアフィルタ(ろ過度 $40\mu\text{m}$ 以下)を取り付けてドレンやゴミを取り除いてください。またエアフィルタのドレン抜きは定期的に行なってください。ドレンやゴミなどがシリンダ内に入ると作動不良の原因となります。

潤滑

無給油で使用できますが、給油をする場合には、タービン油1種(ISO VG32)相当品を使用してください。スピンドル油、マシン油の使用は避けてください。

雰囲気

1. 水滴、油滴などがかかる場所や粉塵が多い場所で使用するときは、カバーなどで保護してください。
2. 流体および雰囲気中に下記のような物質が含まれているときは、使用できません。
有機溶剤・リン酸エステル系作動油・亜硫酸ガス・塩素ガス・酸類。

単動形シリンダ

単動形において、配管ポートよりエアを連続印加させ、スプリングを縮ませたままの状態でも長時間放置した場合、エアを排気してもピストンが戻らない(復帰しない)場合があります。このように長時間放置して使用される場合は、複動形シリンダをご使用ください。

ミニ
ビット
ノック
マルチ
ジグC
ジグC
ストロー
ジグC
低摩擦
ベアリング
ペン
スリム
ツイン
ポート
ダイナ
KSD
ガイドジグ
6~10
ガイドジグ
12~63
ツイン
ロッドφ6
ツイン
ロッドB
アルファ
ツイロッド
アクシス
シリンダ
スライド
ユニット
ハイ
マルチ
ミニガイド
スライド
ロッド
スライド
Z
スライド
GT
ミニガイド
テーブル
ORV
ORC
φ10
ORCA
ORCA
ORK
ORC
φ63,φ80
ORW
MRW
ORB
MRV
MRC
MRG
MRB
ORS
MRS
RAP
RAT
RAF
RAN
RAG
RWT
スイング
ツイスト
エアハンド
ハンド
フラット
エアハンド
三爪
ハンド
メカ
ハンド
ラバー
ハンド
MJC
コンプラ
イアシス
コンプラ
θレス
SHM
マイク
ロ
SHM
高速
バルブ
バック
低速
シリンダ
リニア
磁気
ストロー
センサ
センサ
スイッチ
CJ
CRE

512