
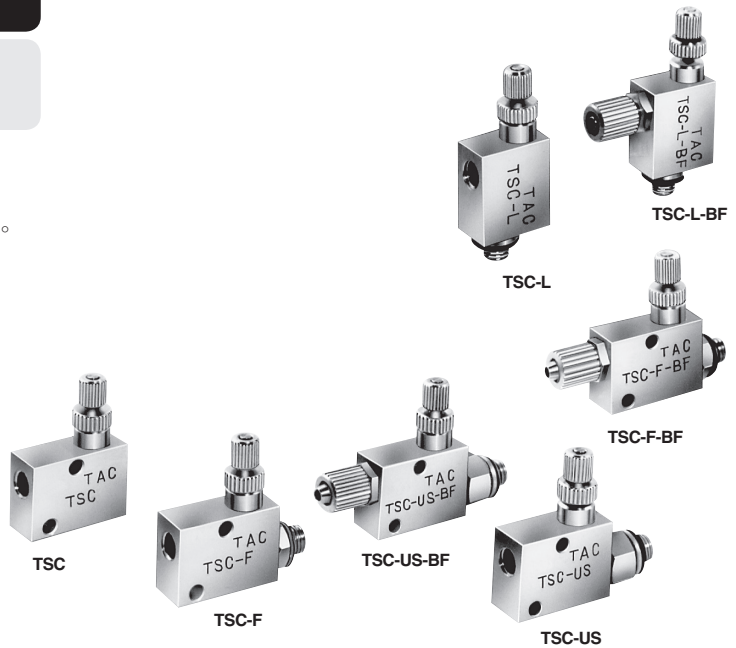


スピードコントローラ TSCシリーズ

M5×0.8,ストレート形

- ペンシリンダ、ジグシリンダに最適な小形、軽量。
- 取付姿勢を自由自在に設定できる豊富なバリエーション。

表示記号




仕様

項目	形式	TSC-F-BF
配管方法 と 配管接続口径	制御流 P	おねじ M5×0.8
	制御流 A	ウレタンチューブ φ4×2.5用 クランプ継手
使用流体		空気
使用圧力範囲	MPa	0～0.9
保証耐圧力	MPa	1.32
クラッキング圧力	MPa	0.05
使用温度範囲	℃	5～60
質量	g	20.5

注文記号

☐ — TSC-F-BF
 ノン・イオン仕様
 無記入 — 標準仕様
 NCU — ノン・イオン仕様

内部構造と各部名称

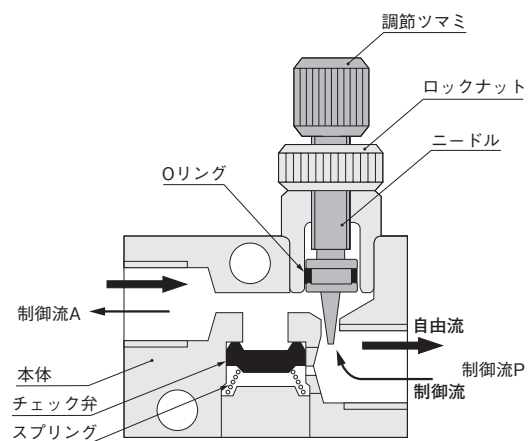


主要部材質

名 称	材 質
本体	黄銅 (電気ニッケルめっき)
ニードル	ステンレス
ロックナット	黄銅 (電気ニッケルめっき)
チェック弁	合成ゴム (NBR)
Oリング	
調節ツマミ	黄銅 (電気ニッケルめっき)

寸法図 (mm)


●ストレート形

●TSC-F-BF

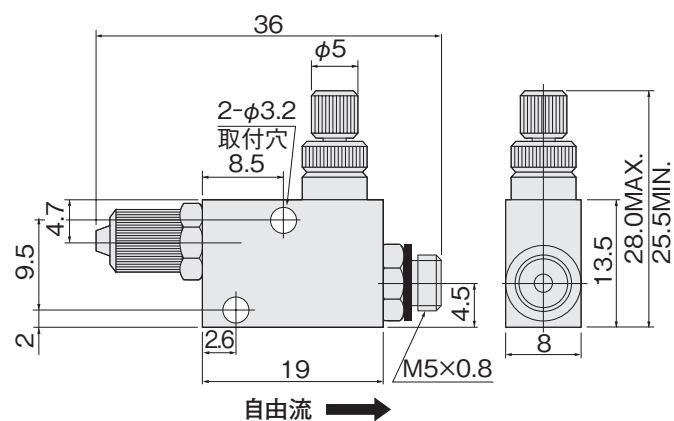

流量特性

●制御流

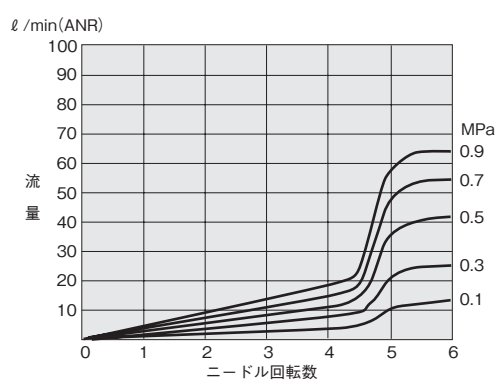

●自由流

