スピードコントローラ
TSCシリーズ


M5×0.8,ストレート形


●ペンシリンダ、ジグシリンダに最適な小形、軽量。
●取付姿勢を自由自在に設定できる豊富なバリエーション。





表示記号



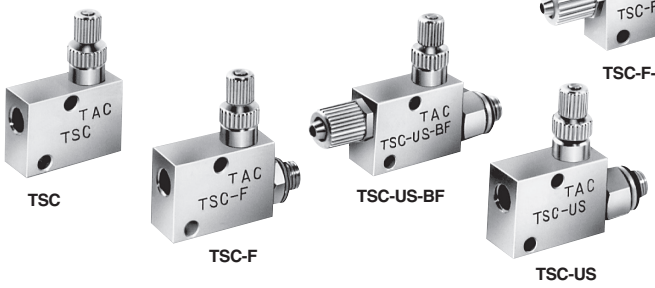

仕様


項目 ＼ 形式		TSC
配管方法と配管接続口径	制御流 P	めねじ M5×0.8
	制御流 A	めねじ M5×0.8
使用流体		空気
使用圧力範囲	MPa	0～0.9
保証耐圧力	MPa	1.32
クラッキング圧力	MPa	0.05
使用温度範囲	℃	5～60
質量	g	16

注文記号

□ — TSC

ノン・イオン仕様
無記入 ── 標準仕様
NCU ── ノン・イオン仕様

内部構造と各部名称

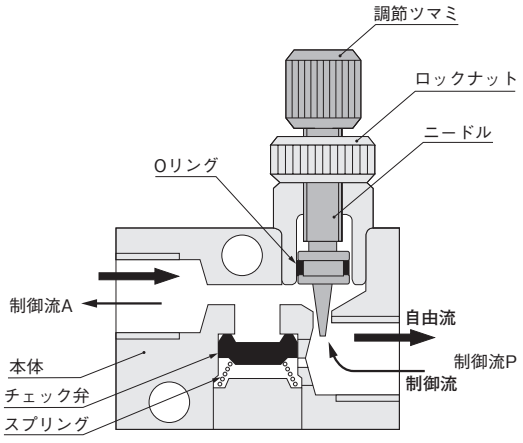


主要部材質

名　称	材　質
本体	黄銅（電気ニッケルめっき）
ニードル	ステンレス
ロックナット	黄銅（電気ニッケルめっき）
チェック弁	合成ゴム（NBR）
Oリング	
調節ツマミ	黄銅（電気ニッケルめっき）

寸法図 (mm)


●ストレート形

●TSC

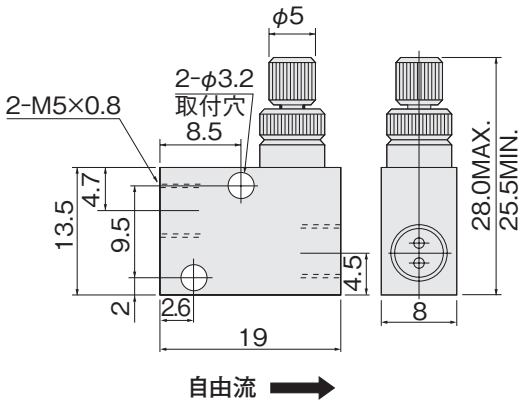

流量特性

●制御流

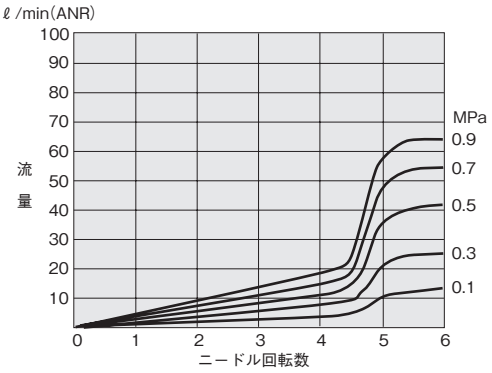

●自由流

